Altereko
Via Card. O. Giorgi, 13 00038 Valmontone (RM)
commerciale@altereko.eu


SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: **FUSTO IN METALLO AD APERTURA TOTALE OMOLOGATO 1A2**

CODICE: **FF220AT**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Fusto metallico cilindrico ad apertura totale UNI EN 209 omologato in conformità alle normative ONU del trasporto, fabbricato secondo le norme UNI EN e in conformità agli standard europei fissati dal EC Packaging and Packaging Waste Directive (94/62/EC).
Testato come previsto per Gruppi di Imballaggio (PG) II e III.

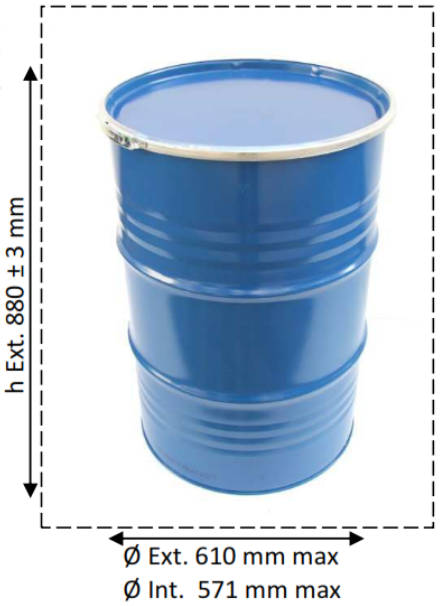

Chiusura

Anello:	in acciaio zincato con chiusura a leva – mod. TI 0901
Coperchio:	modello C 0303
Guarnizione:	gomma antiacido base EPDM

Caratteristiche generali

- materiale di composizione: acciaio UNI EN 10130 (Fe P01)
- assemblaggio manto: saldatura longitudinale
- assemblaggio fondo: tripla aggraffatura con mastice di tenuta interposto
- espansioni di rotolamento: 2 x Ø 595 mm
- serie di nervature di rinforzo: 2
- maniglie: no
- finitura interno: manto e fondo grezzo con coperchio zincato
- finitura esterna: smalto a forno
- colorazione esterna: manto e fondo blu RAL 5010 con coperchio zincato
- particolarità: su richiesta coperchio in tinta esternamente e grezzo internamente

Capacità	Spessori materiale di composizione			Peso	Omologazione al trasporto
	Coperchio	Corpo	Fondo		
Nominale 217 litri Reale 216,9 litri	0.90 mm ± 0.09 mm	0.70 mm ± 0.08 mm	0.80 mm ± 0.09 mm	14.00 kg ± 5%	**UN 1A2/Y217/S** **UN 1A2/Z217/S** Norme ADR, RID, IMDG, OACI

Prove di omologazione	L'imballaggio è approvato secondo le vigenti norme che regolamentano il trasporto di prodotti allo stato solido come segue	
	Packaging Group II	Packaging Group III
Peso lordo massimo (kg)	217	217
Caduta (m)	1.2	1.2
Sovrapposizione (kg)	651	651

Pz / Pallet	Base pallet (cm)	Altezza pallet (cm)	Piani /Pz
4	114 x 114	101	1 x 4
8	114 x 114	189	2 x 4
10	114 x 114	250	2 x 4 + 1 x 2
12	114 x 114	277	3 x 4

Nota bene: *la scrivente ricorda che è responsabilità dell'utilizzatore dell'imballaggio accertarsi che la tipologia e il materiale di composizione (incluse le chiusure), la finitura interna e l'omologazione siano compatibili con il prodotto da contenere. Nel caso di imballaggi "food" l'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che non sussistano modificazioni sfavorevoli delle proprietà organolettiche dell'alimento da contenere dovute al contenitore e ad effettuare specifiche prove di cessione in relazione alle condizioni di utilizzo previste.*