666/C2 Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset in cassetta con bussole e prolunghe


UNI EN ISO 6789

I nuovi componenti della chiave dinamometrica Zero-Reset consentono di non doverla più scaricare alla fine del ciclo di utilizzo.

1,6 kg

335x145x60 mm



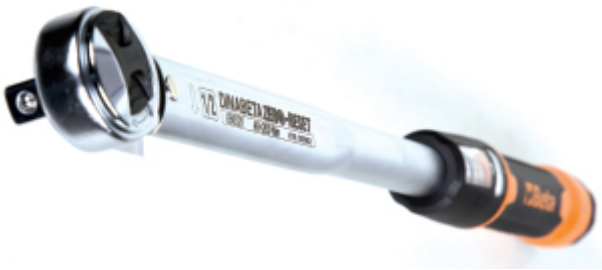



ASSORTIMENTO COMPLETO: La chiave dinamometrica 666/C2, con quadro maschio da 1/4" e intervallo da 5 a 25 Nm, viene fornita in assortimento completo di bussole a mano 900, prolunghe 900/ e raccordi 900/16 e 895/1.
TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.
FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.
MAGGIORE VISIBILITÀ: Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia e un'impostazione facile e immediata,
CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°. Indicato per serraggi destrorsi con precisione di serraggio di ± 3%.
IMPUGNATURA BIMATERIALE: L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.
SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.
MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.
100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico, che garantisce la massima qualità delle chiavi dinamometriche.

		art.
	006661002	666/C2

100% MADE in ITALY

n. **666/2**: chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET ⓯ 5÷25 Nm
n. **900**: chiavi a bussola a mano esagonali 1/4" ◎ 4÷13 mm
n. **900/...**: prolunga - 1/4" 50-100 mm
n. **900/16**: raccordo con attacco quadro 900/16
n. **895/1**: bussola portainserti 895/1