666/C5 Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset in cassetta con bussole e prolunghe


UNI EN ISO 6789

I nuovi componenti della chiave dinamometrica Zero-Reset consentono di non doverla più scaricare alla fine del ciclo di utilizzo.

3,0 kg

420x185x60 mm



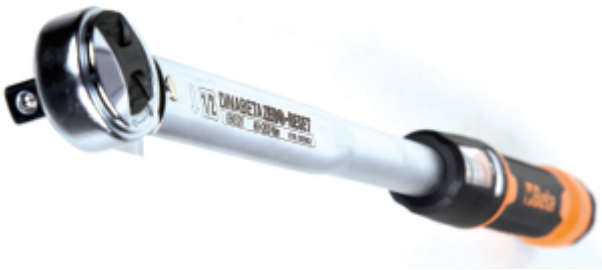



ASSORTIMENTO COMPLETO: La chiave dinamometrica 666/C5, con quadro maschio da 3/8" e intervallo da 10 a 50 Nm, viene fornita in assortimento completo di bussole a mano 910A, prolunghe 910/21 e 910/22 e raccordi 910/15, 910/16 e 895/3.
TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.
FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.
MAGGIORE VISIBILITÀ: Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia e un'impostazione facile e immediata,
CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°. Indicato per serraggi destrorsi con precisione di serraggio di ± 3%.
IMPUGNATURA BIMATERIALE: L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.
SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.
MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.
100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico,

		art.
	006661005	666/C5

100% MADE in ITALY

n. **666/5**: chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET ⓩ 10÷50 Nm
n. **910A**: chiavi a bussola esagonali 3/8" ◎ 8÷19 mm
n. **910/20 - 910/21 - 910/22**: prolunga - 3/8" 125-250 mm
n. **910/15**: raccordo con attacco quadro 910/15
n. **910/16**: raccordo quadro maschio 1/2" e femmina 3/8" 910/16
n. **895/3**: bussola portainserti 895/3