666/C20 Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset in cassetta con bussole e prolunghe


UNI EN ISO 6789

I nuovi componenti della chiave dinamometrica Zero-Reset consentono di non doverla più scaricare alla fine del ciclo di utilizzo.

4,5 kg

510x180x45 mm



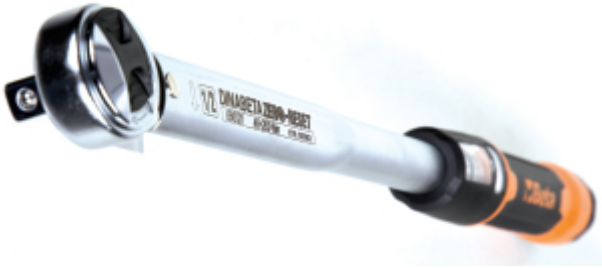



ASSORTIMENTO COMPLETO: La chiave dinamometrica 666/C20, con quadro maschio da 1/2" e intervallo da 40 a 200 Nm, viene fornita in assortimento completo di bussole a mano 920A, prolunghe 920/20, 920/21 e 920/22 e raccordi 920/15.
TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.
FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.
MAGGIORE VISIBILITÀ: Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia e un'impostazione facile e immediata,
CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°. Indicato per serraggi destrorsi con precisione di serraggio di ± 3%.
IMPUGNATURA BIMATERIALE: L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.
SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.
MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.
100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico, che garantisce la massima qualità delle chiavi dinamometriche.

		art.
	006661020	666/C20

100% MADE in ITALY

n. **666/20**: chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET ⑫ 40÷200 Nm
n. **920A**: chiavi a bussola esagonali 1/2" ◎ 13÷27 mm
n. **920/20÷920/23**: prolunga - 1/2" 75-125-255 mm
n. **920/15**: raccordo con attacco quadro 920/15