666/C30 Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset in cassetta con bussole e prolunghe

UNI EN ISO 6789


I nuovi componenti della chiave dinamometrica Zero-Reset consentono di non doverla più scaricare alla fine del ciclo di utilizzo.

6,3 kg

620x180x45 mm



ASSORTIMENTO COMPLETO: La chiave dinamometrica 666/C30, con quadro maschio da 1/2" e intervallo da 60 a 300 Nm, viene fornita in assortimento completo di bussole a mano 920A, prolunghe 920/20, 920/21 e 920/22 e raccordi 920/16.
TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.
FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.
MAGGIORE VISIBILITÀ: Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia e un'impostazione facile e immediata,
CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°. Indicato per serraggi destrorsi con precisione di serraggio di ± 3%.
IMPUGNATURA BIMATERIALE: L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.
SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.
MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.
100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico,

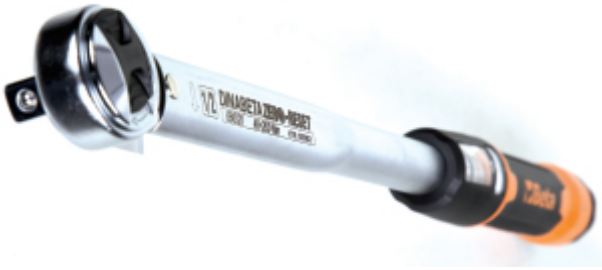



		art.
	006661030	666/C30



n. **666/30**: chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET ⓩ 60÷300 Nm
n. **920A**: chiavi a bussola esagonali 1/2" ◎ 13÷32 mm
n. **920/20÷920/23**: prolunga - 1/2" 75-125-255 mm
n. **920/16**: raccordo quadro maschio 3/4" e femmina 1/2" 920/16