
1585/5I - 6I - 7I Estrattori a tre griffe per azionamento idraulico

• La vite idraulica garantisce un elevato carico di estrazione con il minor sforzo e una maggior durata della filettatura della traversa, che non subscie l'attrito del serraggio.
• Le tre griffe autoserranti e regolabili in altezza, amplificano la capacità e la sicurezza dell'estrazione.



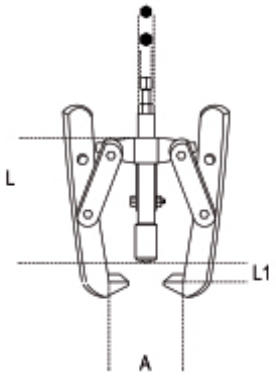

A
mm
S max
mm

	art.	A min÷Max	L1 mm	L mm	N Max	kg
015850005	1585/5I	50÷350	135	280	150000	12,7
015850006	1585/6I	50÷350	235	280	150000	14
015850007	1585/7I	50÷350	335	280	150000	14,9