
1748-NA2 basette di fissaggio bidirezionali UV resistant

CE

Materiale:Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.

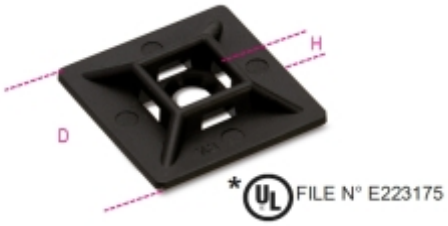

Tipo di fissaggio:
BMN0901 adesivo (incluso)
BMN0902 adesivo (incluso)
BMN0903 a vite (non inclusa)

		art.	SxDxH mm	F mm
	BMN0901	BMN0901	19x19x5.4	3.6
*	**BMN0902**	BMN0902	28x28x7	4.8
*	**BMN0903**	BMN0903	28x28x5.8	4.8