
42HS Chiave combinata a forchetta e poligonale con sistema anticaduta H-SAFE

DIN 3113 UNI-ISO 7738

La chiave combinata Beta 42NEW ha un design ergonomico che la rende maneggevole e pratica da utilizzare in qualsiasi spazio. La qualità dei materiali selezionati e le tecniche di produzione utilizzate permettono di ottenere un prodotto altamente affidabile e durevole. La nichel-cromatura assicura un'alta resistenza alla corrosione. Il trattamento termico applicato conferisce alla chiave un'elevata tenacità perciò, anche nel caso di uso improprio, la chiave si deforma evitando rotture improvvise garantendo la massima sicurezza.

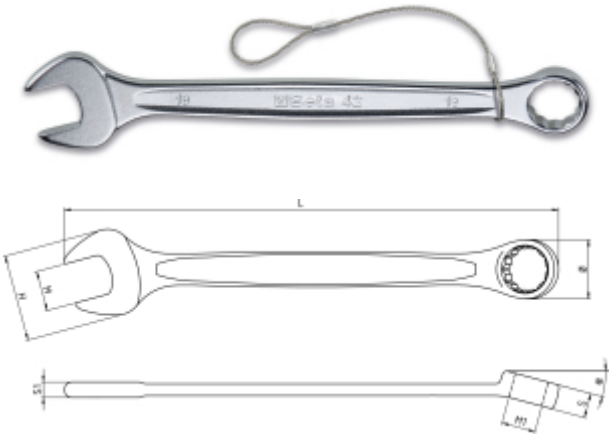

Caratteristiche:
• Dotata di sistema anticaduta H-SAFE con cavo che scorre lungo tutto il corpo dell'utensile per un utilizzo pratico e sicuro
• Forchetta inclinata di 15° per ridurre l'angolo di ripresa
• Poligono inclinato di 15° rispetto all'asse per facilitare la presa della chiave quando lo spazio di manovra è limitato
• Lunghezza della chiave superiore rispetto agli standard di mercato che permette di ottenere coppie elevate con sforzo minore
• Spessori della forchetta ridotti al minimo per intervenire facilmente anche in spazi ristretti

	art.	M mm	M1 mm	L mm	H mm	Ø mm	S mm	S1 mm	α °
000424506	42HS 6	6	6	95	15,2	10,1	5,2	3,4	15
000424507	42HS 7	7	7	105	17,1	10,8	5,7	3,6	15
000424508	42HS 8	8	8	116	19	12,3	6,2	3,9	15
000424509	42HS 9	9	9	127	20,9	13,7	6,7	4,2	15
000424510	42HS 10	10	10	137	22,8	15,1	7,1	4,5	15
000424511	42HS 11	11	11	148	24,8	16,5	7,5	4,8	15
000424512	42HS 12	12	12	158	26,9	18,2	7,9	5,1	15
000424513	42HS 13	13	13	169	28,8	19,6	8,4	5,4	15
000424514	42HS 14	14	14	180	30,8	21	8,8	5,7	15
000424515	42HS 15	15	15	190	32,7	22,4	9,2	6,0	15
000424516	42HS 16	16	16	201	34,6	23,8	9,7	6,3	15
000424517	42HS 17	17	17	212	36,6	25,2	10,2	6,7	15
000424518	42HS 18	18	18	222	38,5	26,7	10,8	7,0	15
000424519	42HS 19	19	19	233	40,5	28	11,4	7,3	15
000424520	42HS 20	20	20	243	42,5	29,4	11,9	7,6	15
000424521	42HS 21	21	21	254	44,5	30,7	12,4	7,9	15
000424522	42HS 22	22	22	264	46,4	32,2	12,8	8,1	15
000424523	42HS 23	23	23	275	48,4	33,5	13,2	8,3	15
000424524	42HS 24	24	24	285	50,3	34,9	13,5	8,5	15
000424525	42HS 25	25	25	296	52,3	36,2	13,8	8,7	15
000424526	42HS 26	26	26	307	54,3	37,6	14,2	8,9	15
000424527	42HS 27	27	27	317	56,2	39	14,6	9,1	15
000424528	42HS 28	28	28	328	58,2	40,3	15	9,3	15
000424529	42HS 29	29	29	338	60,2	41,9	15,3	9,5	15
000424530	42HS 30	30	30	349	62,1	43	15,6	9,7	15
000424532	42HS 32	32	32	370	66	45,7	16,2	10,1	15
000424534	42HS 34	34	34	391		48,5	16,8	10,5	15
000424536	42HS 36	36	36	412	73,9	51,3	17,5	10,9	15