599DGT

chiave dinamometrica elettronica a lettura diretta adatta a serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 2%/± 3%


CE UNI EN ISO 6789


Precisione: ± 2% destrorso, ± 3% sinistrorso
Cricchetto reversibile
Permette il serraggio destrorso e sinistrorso
Display LCD
Simboli intuitivi e dati di misurazione di facile lettura
Unità di misura: Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
Modalità: Picco/Traccia
Doppia segnalazione di avvicinamento e arresto
I led verdi e successivamente quelli rossi abbinati ad un segnalatore acustico avvisano l'utente del raggiungimento della coppia impostata.
I Led verdi si accendono al raggiungimento del 90% della coppia (segnale di avviso).
I Led rossi si accendono quando la coppia impostata viene raggiunta (segnale di stop).
Avvisatore acustico: Buzzer
Semplice impostazione
I pulsanti consentono di impostare la chiave in modo rapido ed intuitivo.
Pulsanti frecce: selezione della coppia
Pulsante U/S: impostazione unità di misura e modalità di utilizzo
Pulsante C: Accensione/Reset
Impugnatura antiscivolo
Il bimateriale permette un maggior comfort durante l'uso
Alimentazione: 2 batterie AA 1,5V inclusa


SEMPLICE E FUNZIONALE





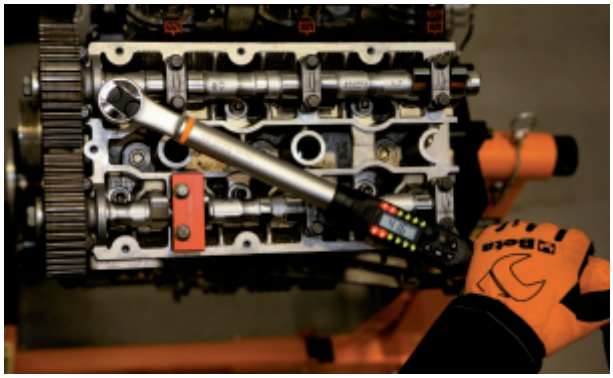





	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	
005990003	599DGT/6	12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8	30	33	413	0,9	0,01
005990010	599DGT/10X	20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	37	413	0,9	0,1
005990030	599DGT/30	68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2	40	43	640	2,35	0,1
005990020	599DGT/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	2	0,1