666 LBF.FT — Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset con scala in libbre-forza piedi


UNI EN ISO 6789

I nuovi componenti della chiave dinamometrica Zero-Reset consentono di non doverla più scaricare alla fine del ciclo di utilizzo.



TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.
FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di lbf.ft.
MAGGIORE VISIBILITÀ: Doppia scala graduata in lbf.ft per una visibilità più chiara e semplice della coppia e un'impostazione facile e immediata,
CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°. Ideale per serraggi destrorsi con una precisione di serraggio di ±3%
IMPUGNATURA BIMATERIALE: L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.
SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.
MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.
100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico, che garantisce la massima qualità delle chiavi dinamometriche.
AMPIA GAMMA: La gamma composta da 7 chiavi rende possibile effettuare serraggi dai 4 ai 230 lbf.ft, con attacchi quadri maschi da 1/4" a 1/2".



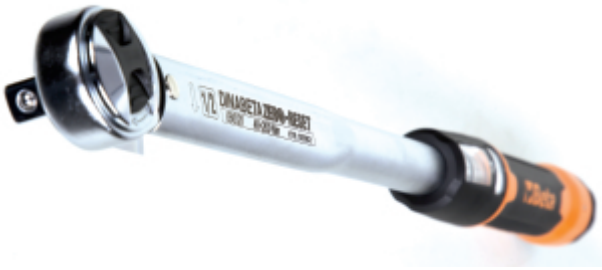

	art.	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g	
006660762	666 LBF.FT/2	4÷18	1/4	26	25	273	395	0,05
006660763	666 LBF.FT/2X	4÷18	3/8	26	29	273	405	0,05
006660765	666 LBF.FT/5	7÷37	3/8	30	33	342	680	0,25
006660780	666 LBF.FT/10	15÷75	3/8	30	33	385	760	0,25
006660781	666 LBF.FT/10X	15÷75	1/2	30	37	385	770	0,25
006660782	666 LBF.FT/20	30÷150	1/2	42	43	471	1020	0,5
006660783	666 LBF.FT/30	50÷230	1/2	42	43	600	1270	1,0

