
8049A golfari maschio per sollevamento a doppia articolazione, girevole sotto carico

CE

- Golfare girevole a 360° e anello girevole a 180°
- Sistema a sfere per l'orientamento del carico sollevato (non idoneo per rotazioni continue sottocarico)
- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni.
- Dimensionati per oltre 20.000 cicli di lavoro a pieno carico.
- Carico di Collaudo applicato sul 100% dei pezzi prima della vendita.



DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 4
• trattamento termico: bonifica
• codice lotto fabbricazione
ANALISI DI LABORATORIO
• analisi chimica
• analisi metallografica
• test di trazione
• test di fatica (20.000 cicli)
• carico di collaudo (100% del lotto)
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
• Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
• Dichiarazione di Conformità CE

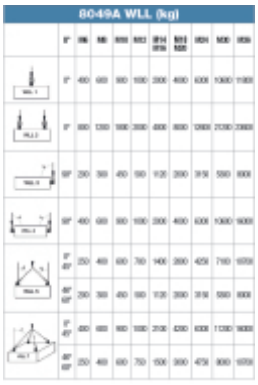



	art.	Ø mm	E mm	A mm	WLL (90°) kg
080490106	8049A M6	M6	13	30	200
080490108	8049A M8	M8	13	30	300
080490110	8049A M10	M10	19	30	450
080490112	8049A M12	M12	19	30	500
080490114	8049A M14	M14	19	30	1120
080490116	8049A M16	M16	20	30	1120
080490118	8049A M18	M18	30	40	2000
080490120	8049A M20	M20	30	40	2000
080490124	8049A M24	M24	30	40	3150
080490130	8049A M30	M30	35	50	5300
080490136	8049A M36	M36	54	50	8000

