
NYLON STANDARD

Fascette in nylon con bordi arrotondati, testa e dente ad alta resistenza alla trazione, estremità ricurva per inserimento e montaggio facilitato. La testina piatta, la grande superficie di contatto ed il sistema di chiusura con cremagliera esterna rendono questo tipo di fascetta particolarmente indicata per applicazioni su linee sospese, evitando danni all'isolamento dei cavi.

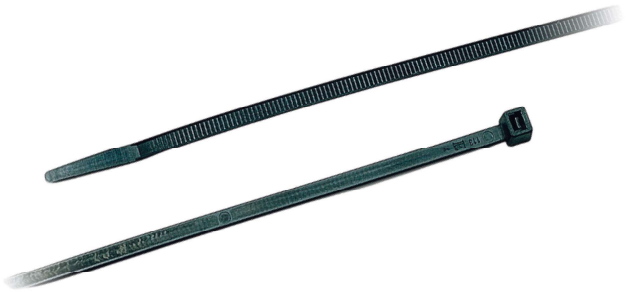

CERTIFICAZIONI

Conformi alle Normative europee CE.
Classe autoestinguenza: UL 94 72

MATERIALI

Pa6.6 Nylon 6.6 stabilizzato al calore



Fascette colorate disponibili su richiesta

CODICE CLAMP *BIANCO*	CODICE CLAMP *NERO*	LUNGHEZZA *L mm*	LARGHEZZA *A mm*	QUANTITA' PER SACCHETTO
NYL5203C059	NYL5303C059	100	2.5	100
NYL5205C059	NYL5305C059	150		
NYL5206C059	NYL5306C059	150		
NYL5207C059	NYL5307C059	200		
NYL5208C059	NYL5308059	370	3.6	
NYL5209C059	NYL5309C059	140		
NYL5210C059	NYL5310C059	280		
NYL5211C059	NYL5311C059	160	4,8	
NYL5212C059	NYL5312C059	120	4,5	
NYL5213C059	NYL5313C059	200	4.8	
NYL5214C059	NYL5314C059	200	3.6	
NYL5215C059	NYL5315C059	200	4.8	
NYL5216C059	NYL5316C059	250		
NYL5217059	NYL5317059	300		
NYL5218059	NYL5318059	390		
NYL5219059	NYL5319059	370		
NYL5220059	NYL5320059	430		
NYL5222059	NYL5322059	530	4,8	
NYL5223059	NYL5323059	200	7,6	
NYL5225059	NYL5325059	250	7.6	
NYL5226059	NYL5326059	300		
NYL5227059	NYL5327059	370		
NYL5229059	NYL5329059	450		
NYL5231059	NYL5331059	550		
NYL5233059	NYL5333059	750		
NYL5234059	NYL5334059	760	9.0	
NYL5235059	NYL5335059	225	12,5	
NYL5236059	NYL5336059	600	9.0	
NYL5237059	NYL5337059	500	12,5	50
NYL5238059	NYL5338059	1500	9.0	
NYL5239059	NYL5339059	720	12,5	
NYL5241059	NYL5341059	850		
NYL5243059	NYL5343059	1000		

** Disponibile busta da 1000 pz.*

SUPPORT@CLAMP.IT | +39 02 9803211