PALI TUBOLARI E SOSTEGNI



PALO TUBOLARE IN FERRO ANTIROTAZIONE

Palo tubolare in ferro zincato a caldo con scanalatura antirotazione.

DIAMETRO 48 mm - VERSIONI:
- lunghezza 2,00 m - Cod. 3100020100
- lunghezza 3,00 m - Cod. 3100020105
- lunghezza 3,30 m - Cod. 3100020110

DIAMETRO 60 mm - VERSIONI:
- lunghezza 3,00 m - Cod. 3100020205
- lunghezza 3,30 m - Cod. 3100020210
- lunghezza 3,50 m - Cod. 3100020211
- lunghezza 4,00 m - Cod. 3100020206






Figura 630 - Cod. 3065003100
MENSOLA PER FISSAGGIO A PARETE/SOFFITTO
Attacco universale da utilizzare per segnali o specchi.

DIMENSIONI:
- lunghezza 60 cm
- diametro 48 mm




TAPPO IN PLASTICA

VERSIONI:
- per diametro 48 mm - Cod. 3100030100
- per diametro 60 mm - Cod. 3100030110

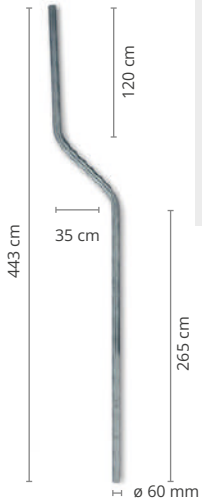



Cod. 3100022000
PALO SAGOMATO
Palo tubolare in ferro zincato da utilizzare per l'installazione della segnaletica dove non sia possibile posare il sostegno diritto.

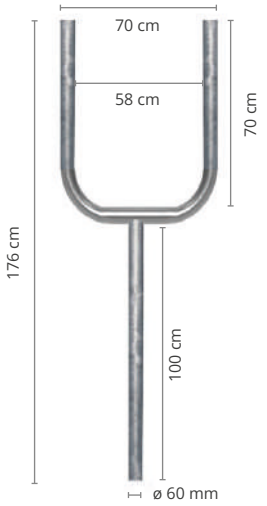



Cod. 3100021000
PALO A "Y"
Palo tubolare in ferro zincato a caldo a "Y" da utilizzare nelle aiuole spartitraffico e in tutte quelle situazioni in cui non è possibile posare due pali affiancati. Per due dischi diametro 60 cm e delineatore speciale di ostacolo.

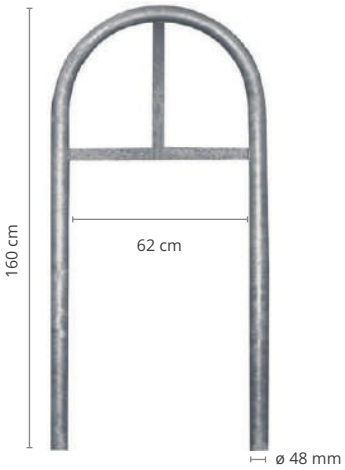


Figura 609 - Cod. 3100000110
SOSTEGNO AD ARCHETTO
Sostegno ad archetto in ferro zincato a caldo per il sostegno di disco diametro 60 cm.



Figura 620 - Cod. 3100000220
BASE CIRCOLARE PER PIANTANA
Base a sezione circolare realizzata in ferro piatto zincato a caldo spessore 3 mm, altezza 5 cm, diametro 60 cm, altezza bicchiere 15 cm per palo diametro 48/60 mm, fornita con 2 viti per il fissaggio del palo.