
EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

LANCE ANTINCENDIO A LEVA

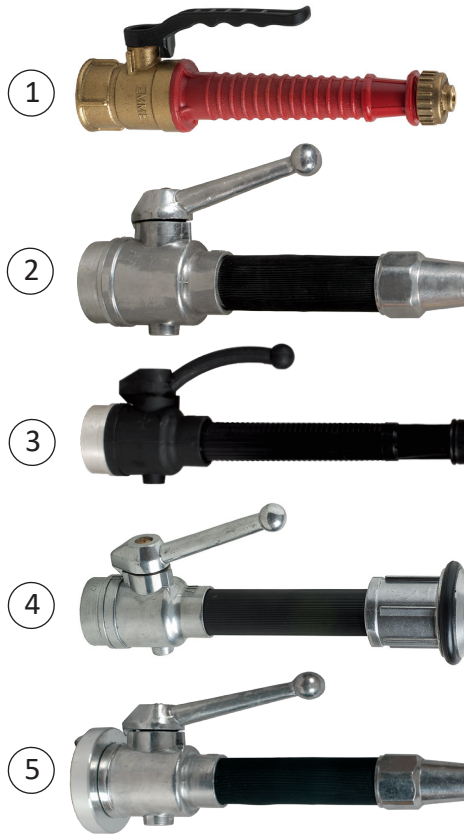

Disponibile anche MED

Conformi alla norma:
UNI EN 671-1 per le DN 25, UNI EN 671-2 per le DN 45,
UNI 11423 per le DN 70

Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Sono lance a 3 effetti, caratterizzate da una valvola a sfera che permette il passaggio da getto chiuso, a pieno o frazionato

- 1) **Lancia DN 25,** con canna in resina ABS antiurto dotata di scanalature di presa antiscivolo, ugello e corpo in ottone, guarnizioni in gomma.
- 2) **Lancia DN 45/DN 70** realizzata in lega di alluminio, canna rivestita in materiale plastico, guarnizioni in gomma. Disponibile anche in versione MED omologata per la marina mercantile.
- 3) **Lancia DN 45** in resina ABS antiurto e canna dotata di scanalature di presa antiscivolo, ugello in polimero rinforzato e base per attacco in lega di alluminio, guarnizioni in gomma.
- 4) **Lancia DN 45/DN 70 con velo,** realizzata in lega di alluminio, canna rivestita in materiale plastico e base per attacco in ottone, con guarnizioni in gomma. La principale caratteristica di questo tipo di lancia è il suo ugello, questo infatti permette la creazione di un velo che consente all'operatore di avvicinarsi all'incendio proteggendosi dal calore del fuoco. Angolazione del velo regolabile tra 0° e 160°
- 5) **Lancia DN STORZ 52/75** realizzata in lega di alluminio, canna rivestita in materiale plastico, guarnizioni in gomma.

VERSIONI DISPONIBILI

RACCORDO	FOTO	CODICE	LUNGHEZZA (mm)	UGELLO Ø	PORTATA (l/min) a 6 Bar	K
DN 25	1	0601	255	8	81	33
DN 45	2	0603	400	12	176	72
DN 45 MED	2	1233	400	12	176	72
DN 45	3	0604	400	12	176	72
DN 45	4	0606	410	9	130 *senza velo* , 290 *con velo*	53 , 119
DN 70	2	1430	455	16	380	157
DN 70 MED	2	0600	470	16	380	157
DN 70	4	0609	480	16	420 *senza velo* , 675 *con velo*	171 , 275
DN STORZ 52	5	1050-2	400	12	176	72
DN STORZ 75	5	1050-1	455	16	380	157

Nota: i valori di "portata" e coefficiente "k" sono riferiti alla modalità getto pieno

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_lance	st_lance	05/04/18	M.R		1	1

EMME ANTINCENDIO S.r.l
Factory: Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – Tel. +39.0575.511320
Warehouse MI: Via G. Di Vittorio, 11 – 20017 Mazzo di Rho (MI) – Italy – Tel. +39.0293900399
Warehouse PD: Via Polonia, 35 - 35127 Padova (PD) - Italy - Tel. +39.049.6453824
E-mail: info@emme-italia.com – web site: www.emme-italia.com
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. FI-632545

© VIETATA LA RIPRODUZIONE