
Gaffetta per tubi BSM

La gaffetta piatta in metallo per cavi e tubi.





Fissaggio di tubi.

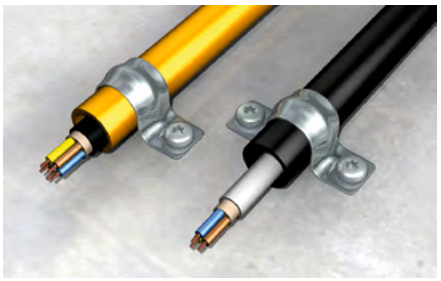

Fissaggio di tubi.

Applicazioni

Per il fissaggio di:

- Condotte elettriche.
- Tubi con isolamento flessibile e rigido.
- Condotte in acciaio.

Vantaggi

- La gaffetta aperta per tubi BSM è ideale per la post-installazione del fissaggio di condotte.
- La gaffetta per tubi consente un fissaggio diretto con i chiodi a percussione ed è quindi, veloce e facile da installare.
- Due condotte o tubazioni possono essere fissato solo con un punto di fissaggio con la gaffetta doppia per condotte BSMZ.

Materiali


Con il chiodo a percussione ED:


- Calcestruzzo.


Funzionamento


- A seconda delle esigenze, utilizzare una gaffetta per tubi con 1 o 2 punti di fissaggio o una gaffetta doppia.
- Le condotte o i tubi sono contenuti nella gaffetta. Installando la gaffetta si fissano le condotte / tubi.
- Per fissaggi su calcestruzzo utilizzare chiodi a percussione ED 18 e ED 22.

Installazione

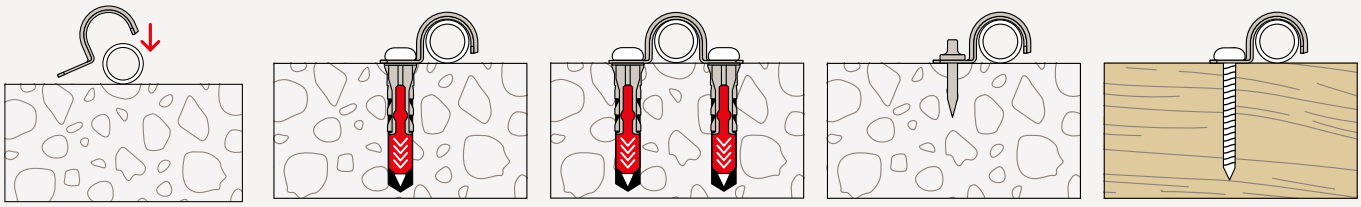







Dati tecnici

Gaffetta per tubi BSM



Gaffetta per **BSM**



Gaffetta per tubi semplice **BSMD**



Gaffetta per tubi doppia **BSMZ**

Prodotto	Art.			Dimensioni CEI	Range di serraggio	Diametro foro	Confezione
	BSM	BSMD	BSMZ		D [mm]	[mm]	[Pz]
10	501170	–	–	–	10	6,5	50
13	501171	–	–	–	13	6,5	50
16	001172	060169	–	16	16	6,5	50
18	–	060170	–	–	18	6,5	50
20	001173	060171	079535	20	20	6,5 (6,0 BSMZ)	50
22	001174	–	–	–	22	6,5	25
22	–	060172	–	–	22	6,5	50
24	–	–	079536	–	24	6,0	50
25	501175	–	–	25	25	6,5	25
28	501176	060175	–	–	28	6,5	25
28	–	–	079537	–	28	6,0	50
32	501177	–	–	32	32	6,5	20
37	–	060178	–	–	37	8,0	25
40	501178	–	–	40	40	8,0	5
50	501179	–	–	50	50	8,0	5