Fissaggio prolungato SXRL

Il tassello a doppio stadio di espansione, certificato anche per calcestruzzo cellulare.





Sottostrutture di facciate



Serramenti

VERSIONI

- acciaio zincato
- acciaio inossidabile

MATERIALI DI SUPPORTO

Certificato per:

- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
- Calcestruzzo aerato (cellulare)
- Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
- Blocchi con isolamento termico
- Blocco cavo in calcestruzzo normale e alleggerito
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone pieno in silicato di calcio
- Calcestruzzo ≥ C12/15

Adatto anche per:

- Pietra naturale compatta
- Pannelli pieni in gesso

VALUTAZIONE

ETA-07/0121
ETAG 020 a, b, c, d
Uso multiplo
in calcestruzzo e muratura
per applicazioni non strutturali

ETA-14/0297
ETAG 020 a, b, c, d
Uso multiplo
in calcestruzzo e muratura
per applicazioni non strutturali

Classificazione di resistenza al fuoco
R 90
vedere Benestare Tecnico Europeo

EDELSTAHL Rostfrei
INOX
ACCIAIO INOSSIDABILE

PURO NYLON
fischer NYLON QUALITY
DI PRIMA QUALITÀ

FLUORO CLORO BROMO
SENZA ALOGENI

VANTAGGI

- Certificato anche per calcestruzzo cellulare: dispone di una tripla profondità di posa (50, 70 e 90 mm) per poter scegliere in funzione dell'intensità del carico.
- Doppio stadio di espansione: grazie alla speciale geometria del tassello, le forze di ancoraggio si distribuiscono uniformemente sulle pareti del foro.
- Approvazione ETA: permette l'utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro.
- Doppi dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare e le due alette prolungate addizionali sul corpo espandente evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento.
- Ampia gamma dimensionale: spessori fissabili da 10 a 290 mm.

APPLICAZIONI


- Facciate, controsoffitti e sottostrutture per tetti in legno e metallo
- Console per TV
- Mobili pensili da cucina
- Guardaroba
- Cornici in legno
- Serramenti
- Porte e cancelli

FUNZIONAMENTO

- Il design di SXRL è pensato per avere, in un unico tassello, due diverse modalità di espansione: uno per materiali pieni e semipieni, e uno per il calcestruzzo cellulare.
- Il tassello SXRL è adatto per installazioni passanti.
- Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione). Consigliamo:
- SXRL-T (con viti a testa svasata con impronta Torx) per il fissaggio di strutture in legno;
- SXRL-FUS (con bordo piatto, vite flangiata a testa esagonale con impronta Torx) per l'installazione di strutture metalliche.

Fissaggio prolungato SXRL


INSTALLAZIONE

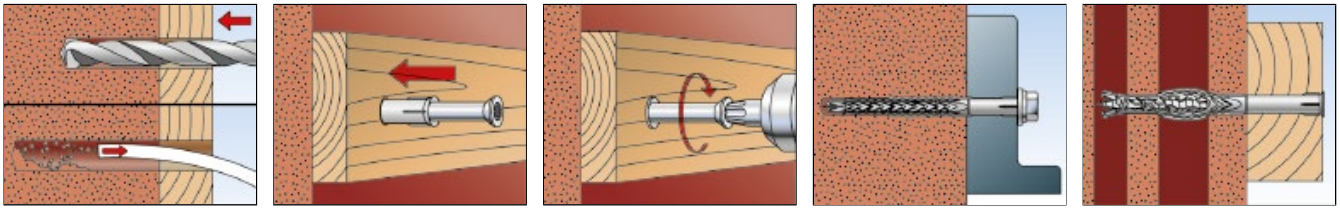

DATI TECNICI



SXRL-T - con vite di sicurezza fischer con testa svasata piana

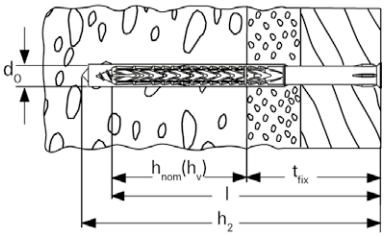

	acciaio zincato	acciaio inossidabile	Certificazioni	Diametro foro	Profondità foro per installazione passante min	Lunghezza utile con profondità di ancoraggio 50 mm	Lunghezza utile con profondità di ancoraggio 70 mm	Lunghezza utile con profondità di ancoraggio 90 mm	Lunghezza ancorante	Attacco utensili	Confezione
	Art. n°	Art. n°	ETA	d_0 [mm]	h_2 [mm]	t_{fix} [mm]	t_{fix} [mm]	t_{fix} [mm]	l [mm]		[pz]
Prodotto	gvz	A4									
SXRL 8 x 60 T	**540113**	**540119**	■	8	70	10	–	–	60	T30	50
SXRL 8 x 80 T	**540114**	**540121**	■	8	90	30	10	–	80	T30	50
SXRL 8 x 100 T	**540115**	**540123**	■	8	110	50	30	10	100	T30	50
SXRL 8 x 120 T	**540116**	**540124**	■	8	130	70	50	30	120	T30	50
SXRL 8 x 140 T	**540117**	**540125**	■	8	150	90	70	50	140	T30	50
SXRL 8 x 160 T	**540118**	**540126**	■	8	170	110	90	70	160	T30	50
SXRL 10 x 80 T	**522698**	**522709**	■	10	90	30	10	–	80	T40	50
SXRL 10 x 100 T	**522699**	**522710**	■	10	110	50	30	10	100	T40	50
SXRL 10 x 120 T	**522700**	**522711**	■	10	130	70	50	30	120	T40	50
SXRL 10 x 140 T	**522701**	**522712**	■	10	150	90	70	50	140	T40	50
SXRL 10 x 160 T	**522703**	**522713**	■	10	170	110	90	70	160	T40	50
SXRL 10 x 180 T	**522704**	**522714**	■	10	190	130	110	90	180	T40	50
SXRL 10 x 200 T	**522705**	**522715**	■	10	210	150	130	110	200	T40	50
SXRL 10 x 230 T	**522706**	**522716**	■	10	240	180	160	140	230	T40	50
SXRL 10 x 260 T	**522707**	**522717**	■	10	270	210	190	170	260	T40	50
SXRL 10 x 290 T	**522708**	**522718**	■	10	300	240	220	200	290	T40	50
SXRL 14 x 80 T	**530920**	–	■	14	95	–	10	–	80	T50	50
SXRL 14 x 100 T	**530921**	–	■	14	115	–	30	10	100	T50	50
SXRL 14 x 120 T	**530922**	–	■	14	135	–	50	30	120	T50	50
SXRL 14 x 140 T	**530923**	–	■	14	155	–	70	50	140	T50	50
SXRL 14 x 160 T	**530924**	–	■	14	175	–	90	70	160	T50	50
SXRL 14 x 180 T	**530925**	–	■	14	195	–	110	90	180	T50	50
SXRL 14 x 200 T	**530926**	–	■	14	215	–	130	110	200	T50	50
SXRL 14 x 230 T	**530927**	–	■	14	245	–	160	140	230	T50	50
SXRL 14 x 260 T	**530928**	–	■	14	275	–	190	170	260	T50	50
SXRL 14 x 300 T	**530929** 1)	–	■	14	315	–	230	210	300	T50	20
SXRL 14 x 330 T	**530930** 1)	–	■	14	345	–	260	240	330	T50	20
SXRL 14 x 360 T	**530931** 1)	–	■	14	375	–	290	270	360	T50	20

1) Non preassemblato

26 novembre 2021 - Questa versione annulla e sostituisce le precedenti.