
Fissaggio prolungato SXRL

DATI TECNICI



SXRL-VAE - con vite non premontata, testa a borchia con impronta TX e stellina antifurto per applicazioni non certificate

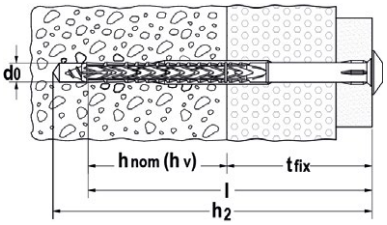

	acciaio zincato	Diametro foro	Profondità foro min per installazione passante	Profondità di ancoraggio min	Lunghezza ancorante	Spessore fissabile max	Adatto per vite di sicurezza con impronta TX	Confezione
	Art. n°	d_0 [mm]	h_2 [mm]	h_{nom} (h_v) [mm]	l [mm]	t_{fix} [mm]		[pz]
Prodotto	**gvz**							
SXRL 10 x 80 VAE	**563673** 1)	10	90	70	80	10	T40	50
SXRL 10 x 100 VAE	**563674** 1)	10	110	70	100	30	T40	50
SXRL 10 x 120 VAE	**563675** 1)	10	130	70	120	50	T40	50
SXRL 10 x 140 VAE	**563676** 1)	10	150	70	140	70	T40	50
SXRL 10 x 160 VAE	**552855** 1)	10	170	70	160	90	T40	50

1) In ogni confezione sono inclusi: 50 inserti a stella T40 e 1 inserto Torx per avvitatore.

ACCESSORI




Inserto a Stella con funzionalità anti-effrazione per impronte T40 e bit torx T40

Prodotto	Art. n°	Idoneo per l'ancorante	Contenuto busta
			[pz]
Inserto a stella T40	**507185**	SXRL 10 VAE	50 stelline T40, 1 inserto torx T40 per avvitatore

DATI TECNICI



SXRL senza vite
tassello prolungato in nylon senza vite

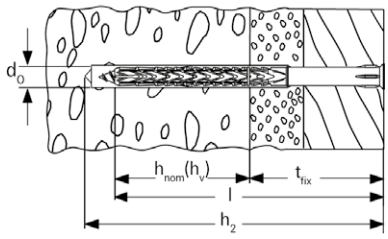

	acciaio zincato	Diametro foro	Profondità foro per installazione passante min	Profondità di ancoraggio min	Lunghezza utile	Lunghezza ancorante	Diametro vite applicabile	Lunghezza vite applicabile	Confezione
	Art. n°	d_0 [mm]	h_2 [mm]	h_{nom} (h_v) [mm]	t_{fix} [mm]	l [mm]	[mm]	[mm]	[pz]
Prodotto	**gvz**								
SXRL 8 x 80	**540880**	8	90	70	10	80	5,5 - 6	85	100
SXRL 8 x 100	**540881**	8	110	70	30	100	5,5 - 6	105	100
SXRL 10 x 80	**539618**	10	90	70	10	80	7	85	200
SXRL 10 x 100	**539619**	10	110	70	30	100	7	105	200
SXRL 10 x 120	**539630**	10	130	70	50	120	7	125	200
SXRL 14 x 100	**534559**	14	115	70	100	100	10	110	100