Scale multifunzione telescopiche professionali

in alluminio

EN 131-4 | D.Lgs. 81/08

MAX KG 150 | 10 YEARS | MADE IN ITALY



Spessori maggiorati, per un utilizzo super-intensivo

Top di gamma, queste scale multifunzione telescopiche rappresentano il risultato migliore che si può ottenere dall'unione tra l'alluminio e la tecnologia dell'elevazione. Ogni dettaglio è studiato per garantire una performance ai massimi livelli, a partire dall'articolazione in acciaio stampato e zincato – brevettata – per proseguire con i montanti rinforzati, i dettagli in gomma SBS, il kit ruote per il trasporto su tutti i modelli. Informazioni dettagliate nel video e nella pagina qui a fianco.

Guarda il video



ED070AL


Resistenza
Articolazione **brevettata** in acciaio stampato e zincato, con nervature di rinforzo. Posizionamento automatico nelle tre posizioni (fisse). Assemblata senza l'uso di rivetti.

Robustezza
Montanti interni rinforzati, con profilo maggiorato (mm 73x26). Speciale, con camera e nervature di resistenza passanti su tutto il profilo. Presa ergonomica.

Massima protezione
Pioli del tronco esterno (mm 30x30) zigrinati antiscivolo, paracolpi a protezione delle estremità.

Durabilità
I montanti esterni verniciati proteggono dagli agenti chimici e atmosferici.

Spostamento facile
Le ruote, incluse in tutti i modelli, permettono di trasportare e trascinare facilmente la scala quando è chiusa.

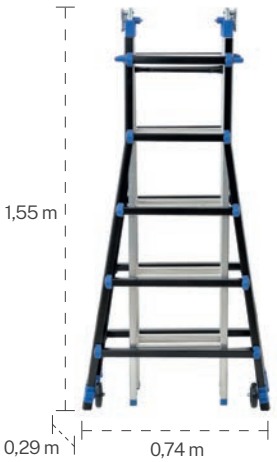


Ingombro proporzionale alle prestazioni.
Ruote incluse per spostamenti rapidi.



Regolabile ad ogni piolo.
Adattabilità ad ogni circostanza.



Manopola in alluminio, ultra-resistente, impugnatura ergonomica per un facile utilizzo.



Grande gancio con anima interna in acciaio. Il rivestimento in plastica aumenta la resistenza ai fini di un utilizzo intensivo.



Piedini esterni bi-componente. La parte aderente al suolo è in gomma SBS, antiscivolo, a garanzia di massima stabilità. Il kit ruote è incluso su tutti i modelli.



Piedini interni antiscivolo.



Utilizzata estesa la barra stabilizzatrice è obbligatoria.
Barra stabilizzatrice inclusa.

Codice		STOP m	STOP m	A B C (AxBxC) m	Kg kg	pz/bancale	EAN 8013186	
ED065AL	4+4	3,32	4,96	1,27x0,65x0,29	14,00	18	220652	
ED070AL	5+5	3,86	6,04	1,55x0,74x0,29	17,00	18	222021	
ED075AL	6+6	4,40	7,12	1,83x0,74x0,29	21,00	18	222038	
ED080AL*	7+7	4,94	8,21	2,11x0,82x0,29	25,70	18	222045	

(*) D.Lgs. 81/08 - Portata 150 kg

» Riepilogo dati tecnici a pag. 91
Ricambi e accessori a partire da pag. 82