
edila
PRODOTTI PER L'EDILIZIA E LA FERRAMENTA
0722/312167 edila.edilizia@gmail.com www.edila.eu

SCHEDA TECNICA
CANCELLO PER RECINZIONE 2X2

I sistemi di recinzioni sono privi di parti taglienti e prodotti in conformità delle direttive CEE nr. 92/57 e nr. 92/58 al D.Lgs 494 del 14/08/1996 e successive modifiche alle norme del Codice della Strada.

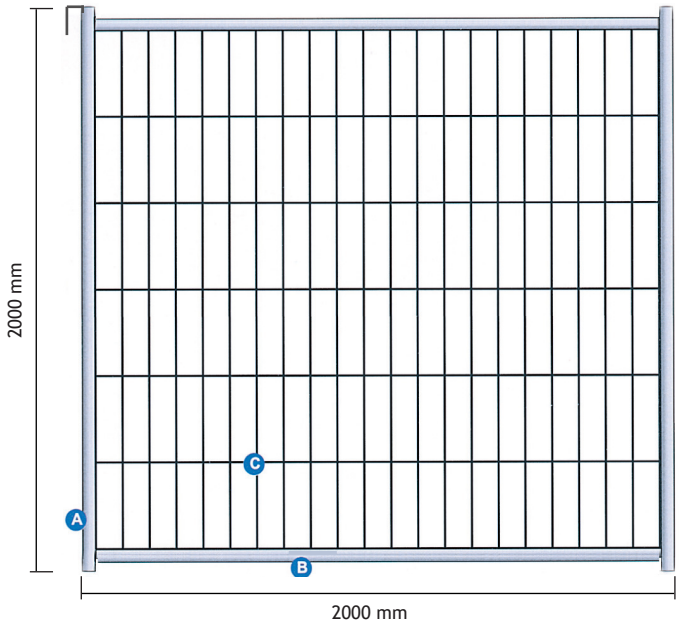

Art.	Altezza	Lunghezza	Peso (Kg)	Maglie (mm)	Diam. filo zincato		Tubolare orizzontale diam. mm
					filo oriz. 7 fili	Filo vert. 31 fili	
EP192	2000	2000	9.0 ~	290X110	3.0 mm	2.8 mm	40 x 8/10

TUBO VERTICALE SEMPRE 40 x 8/10

Proprietà	Unità di misura	Valore	Normativa
Carico max di rottura del filo	N/mmq	400/550*	
Tipo zincatura rete	Prezincato	mm 60 g/mq	UNI EN 10244-2
Tipo zincatura tubolare	a caldo	–	UNI EN 10142
Grado purezza dello zinco	-99,99%	–	UNI EN 1179
Tolleranza diam. filo zincato	± 0,06	mm	UNI EN 10218-2
Tolleranza lungheza pannello	± 1,00	%	

*I valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete.