
WWW.IRUDEK.COM

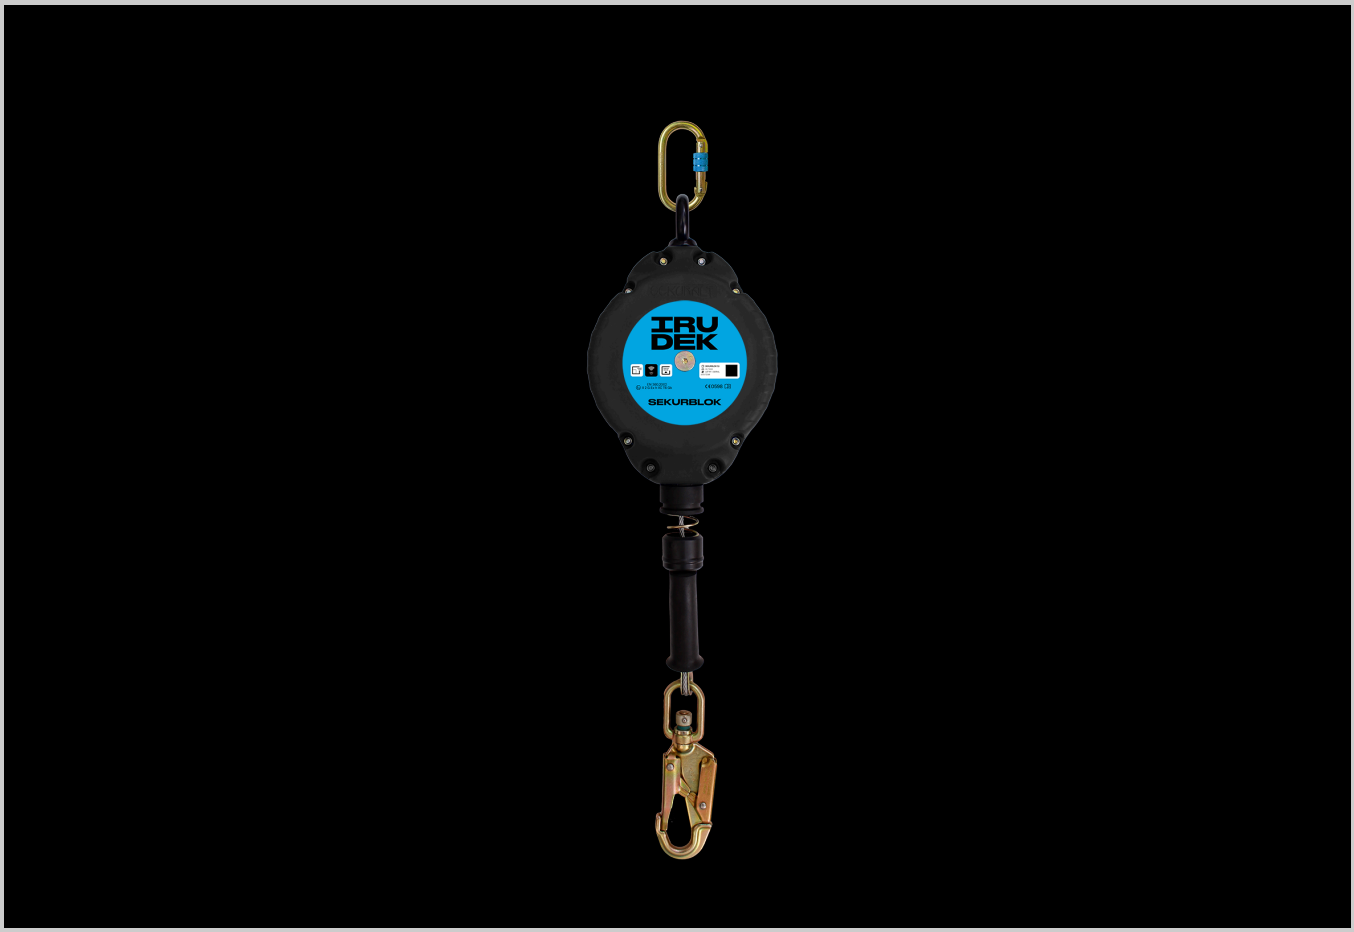

SEKURBLOK

IRUDEK

ANTICADUTA RETRATTILE

Prodotto



ATEX

NFC

140 Kg max

Descrizione

- Carter in ABS ad alta resistenza, che offre una lunga durata.
- Per carichi massimi di 140Kg, riducendo la forza d'impatto a meno di 6kN.
- Moschettone inferiore girevole e anello girevole superiore per evitare grovigli e migliorare le prestazioni.
- Indicatore di caduta: in caso di caduta, la linea verde diventa rossa,
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 360 I ATEX Ex h II T6 Gb				
	Lunghezza	7,5m	10m	15m	20m	30m
	Peso	4 kg	4,48 kg	7 kg	7,4 kg	12,28 kg
	Capacità di carico	140 kg				
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione				

	Componente	Materiale	Dimensioni
Componenti	Linea	Cavo in acciaio zincato	Diametro 4,5 mm
	Carter	Polimero ad alta resistenza	-

	Connettore	Materiale	Resistenza	Tipo di chiusura	Apertura	Indicatore di caduta	Girevole
Connettori	Connettore 981	Acciaio	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Connettore 976	Acciaio	23kN	Due-lock	20 mm	●	●

GAMMA SEKURBLOK

	Modello	Lunghezza (m)	Dimensioni del carter	Misura totale (senza estensione)	Peso (kg)
Generale	SEKURBLOK 7.5	7,5m	165x90x215 mm	165x90x645 mm	4 kg
	SEKURBLOK 10.	10m	165x90x215 mm	165x90x745 mm	4,24 kg
	SEKURBLOK 10 SE	10m	165x90x215 mm	165x90x880 mm	4,48 kg
	SEKURBLOK 15	15m	285x95x230mm	230x90x745 mm	7 kg
	SEKURBLOK 15 SE	15m	285x95x230mm	230x90x1050 mm	7,3 kg
	SEKURBLOK 20	20m	285x95x230mm	230x90x745 mm	7,4 kg
	SEKURBLOK 20 SE	20m	285x95x230mm	230x90x1050 mm	7,9 kg
	SEKURBLOK 30	30m	360x110x260 mm	260x110x790 mm	12,28 kg

Misure

Modello	Tipo di linea	Capacità di carico	Certificazione angolo vivo (VG11.060)	ATEX
SEKURBLOK 7.5	Cavo	140 kg	-	●
SEKURBLOK 10	Cavo	140 kg	-	●
SEKURBLOK 10 SE	Cavo	140 kg	●	-
SEKURBLOK 15	Cavo	140 kg	-	●
SEKURBLOK 15 SE	Cavo	140 kg	●	-
SEKURBLOK 20	Cavo	140 kg	-	●
SEKURBLOK 20 SE	Cavo	140 kg	●	-
SEKURBLOK 30	Cavo	140 kg	-	●