
QUICKMATIC RACCORDI RAPIDI AUTO-OTTURANTI

1° caso: QUICKMATIC sul posto presa o direttamente sul riduttore

Questa soluzione si usa quando si vuole poter staccare il tubo col cannello da una postazione e collegarlo rapidamente ad un'altra.

Conforme alla norma EN 561 ISO 7289.



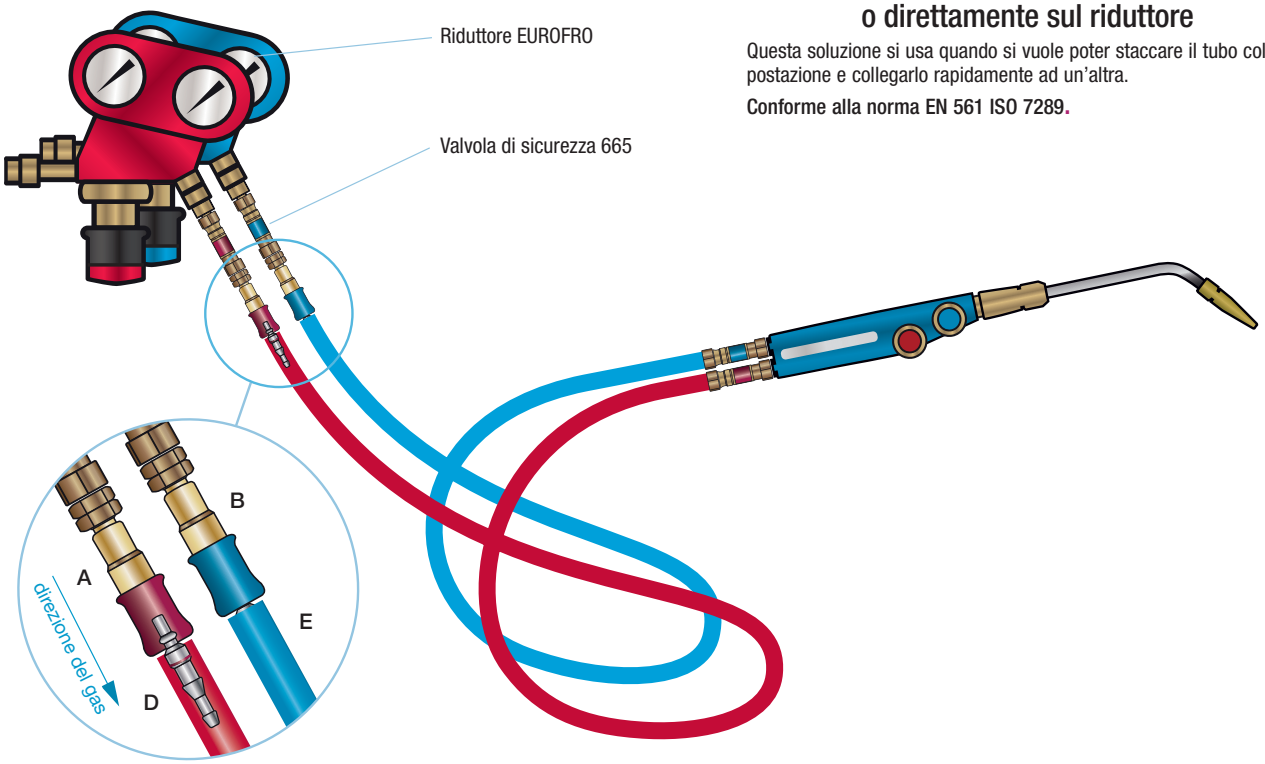

A



B



C



D



E



F

Collegamenti filettati per riduttori e/o posti presa

QUICKMATIC femmina	Filettatura	Codice
A - GAS COMBUSTIBILE	G 3/8"Sx	W000011011
B - OSSIGENO	G 3/8"	W000011010
C - ARGON GAS NEUTRI	G 3/8"	W000386358
C - ARGON GAS NEUTRI	G 1/4"	W000386359

QUICKMATIC maschio + fascetta	Ø Tubo	Codice
D - GAS COMBUSTIBILE	6 - 10 mm	W000011005
E - OSSIGENO	6 - 10 mm	W000011004
F - ARGON GAS NEUTRI	4 - 6,3 mm	W000011006