
QUICKMATIC RACCORDI RAPIDI AUTO-OTTURANTI

2° caso: Quickmatic sul cannello

Questa soluzione si utilizza quando si vuole poter staccare solo il cannello e lasciare collegato il tubo al riduttore. Ad esempio nel caso in cui si voglia sostituire rapidamente un cannello da taglio con uno per saldobrasatura.

Conforme alla norma EN 561 ISO 7289




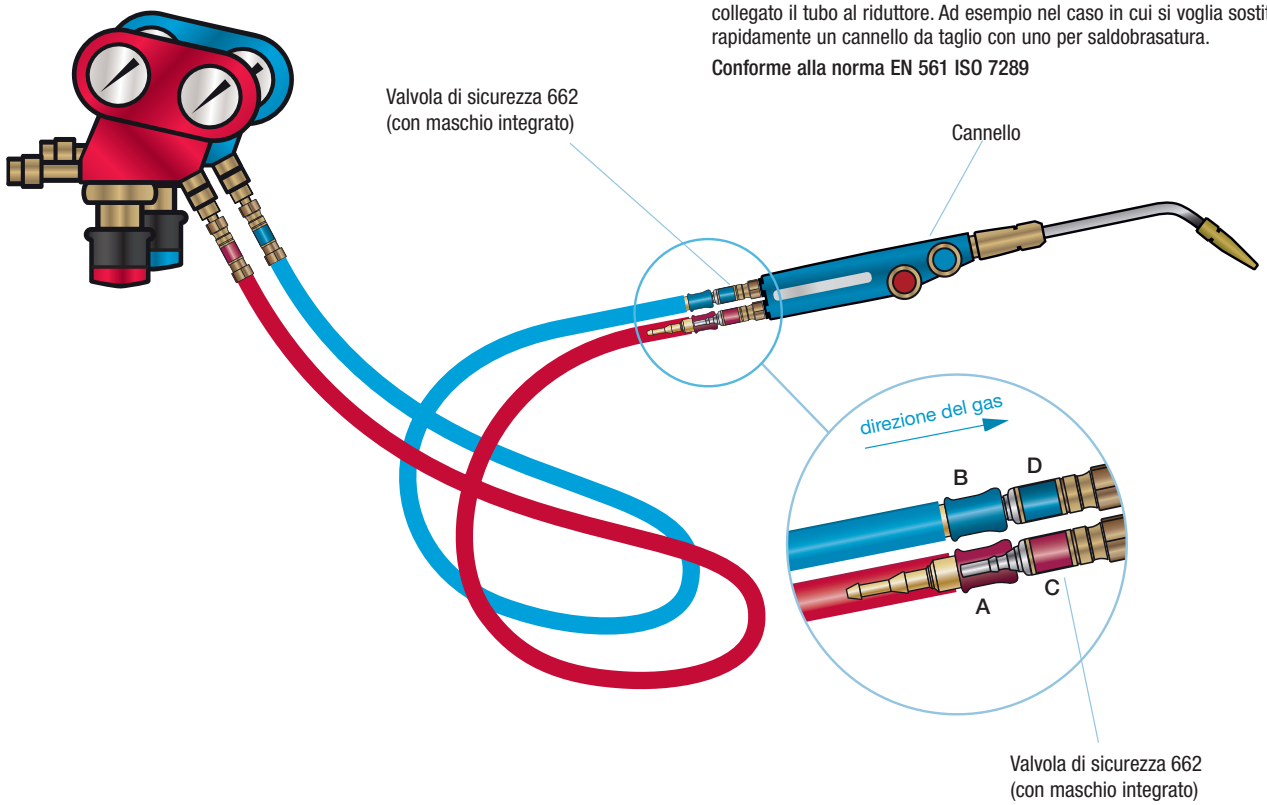



QUICKMATIC femmina + fascetta	Ø Tubo	Codice
A - GAS COMBUSTIBILE	6 - 10 mm	W000011002
B - OSSIGENO	6 - 10 mm	W000011001
A - GAS COMBUSTIBILE	6,3 - 8 mm	W000386369
B - OSSIGENO	6,3 - 8 mm	W000386370

SECURTOP 662 RF	Codice
C - GAS COMBUSTIBILE 5,5 m^3/h G3/8" Sx	W000290650
D - OSSIGENO 35 m^3/h G3/8"	W000290651

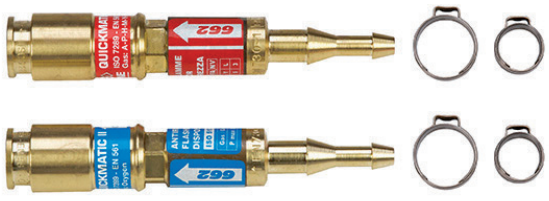

Versione per SIRIOCOPT

QUICKMATIC + SECURTOP 662	Ø Tubo	Codice
GAS COMBUSTIBILE	6,3 - 8 mm	W000386366
OSSIGENO	6,3 - 8 mm	W000386368