RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE

EUROFRO
SALDATURA MIG/MAG/TIG

RIDUTTORE A NORMA EN ISO 2503


PRODOTTO CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO EN ISO 9001

Portagomma smontabile per tubo Ø 6,3 mm, con dado G 1/4".



Argon/CO_2 manoflussometro

	P 1 bar entrata	P 2 bar uscita	Q m³/h portata	lt/min	lt/min Flusso
MISCELA CO_2 CON FLUSSOMETRO	200	–	–	–	0÷20
CO_2 CON MANOFLUSSOMETRO	200	–	–	0÷25	–
ARGON/IDROGENO CON FLUSSOMETRO	200	–	–	–	0÷20

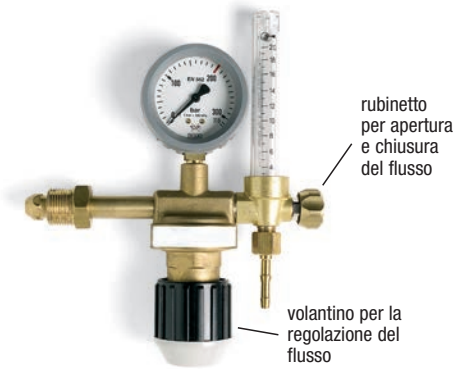

Argon/CO_2 flussometro

	Codice
MISCELA ARGON/CO_2 con manoflussometro (Attacco ARGON)	W000290231
MISCELA ARGON/CO_2 con flussometro (Attacco ARGON) VANTAGGI della versione con flussometro: • doppia regolazione: consente maggiore stabilità del flusso. • memoria di regolazione: possibilità di chiusura gas senza modifica della regolazione.	W000290228
CO_2 con manoflussometro (attacco CO_2)	W000290230
MISCELA ARGON/IDROGENO (NOXAL) con flussometro (attacco Idrogeno)	W000290229



CO_2 manoflussometro

I RIDUTTORI DI PRESSIONE CON FLUSSOMETRO E MANOFLUSSOMETRO SONO REGOLAMENTATI DALLA NORMA EN ISO 2503



Mix Argon/Idrogeno