RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE

EUROFRO OSSIGAS

RIDUTTORE A NORMA EN ISO 2503

PRODOTTO CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO EN ISO 9001

Per Ossigeno e gas combustibili per saldatura ossigas, brasatura, taglio e riscaldo.
Portagomma smontabile per tubo Ø 8 mm, con dado g 3/8".




Ossigeno

	P 1 bar entrata	P 2 bar PN/PMAX uscita	Q m³/h portata	lt/min	lt/min Flusso
OSSIGENO	200	10	35	-	-
ACETILENE	25	1,5	10	-	-
PROPANO FLAMAL	-	4	10	-	-
IDROGENO / METANO	200	10	130/45	-	-

	Codice
OSSIGENO	W000290200
ACETILENE ATTACCO A STAFFA	W000290209
ACETILENE ATTACCO A VITE	W000290211
PROPANO - FLAMAL* e GPL** CON MANOMETRO	W000290220
PROPANO - FLAMAL SENZA MANOMETRO	W000290251
IDROGENO/METANO	W000290227

* FLAMAL: miscela liquida (propano + propilene)
** GPL: gas di petrolio liquefatto (propano + butano)

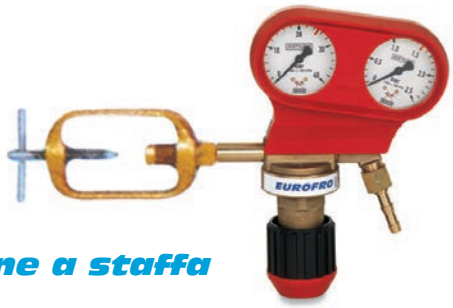

Acetilene a staffa



Idrogeno Metano



Acetilene attacco a vite



Propano