
DISPOSITIVI DI SICUREZZA OSSIGAS PER CANNELLI E TUBI

SAF-FRO

SECURTOP 662 FF

Da applicare ai cannelli.

Costruiti in conformità alla norma EN ISO 5175-1.
Arrestano i ritorni di fiamma e di gas.

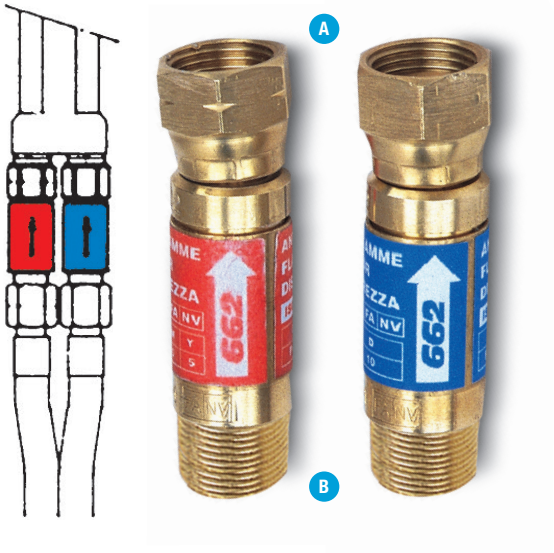


	Codice
Ossigeno 35 m³/h A) G3/8" DX B) G3/8" DX	W000290616
Gas Comb. 5,5 m³/h (acetilene)* A) G3/8" SX B) G3/8" SX	W000290617
Ossigeno 35 m³/h A) G1/4" DX B) G1/4" DX	W000290618
Gas Comb. 5,5 m³/h (acetilene)* A) G1/4" SX B) G1/4" SX	W000290619
COPPIA BLISTERATA	
Ossigeno G3/8" DX + Gas Comb. G3/8" SX	W000290622

* Acetilene (1,5 bar) - Propilene (3 bar) - Propano (5 bar) - Metano (5 bar) - Idrogeno (5 bar)

SECURTOP 662 TT

Costruiti in conformità alla norma EN ISO 5175-1.
Arrestano i ritorni di fiamma e di gas.

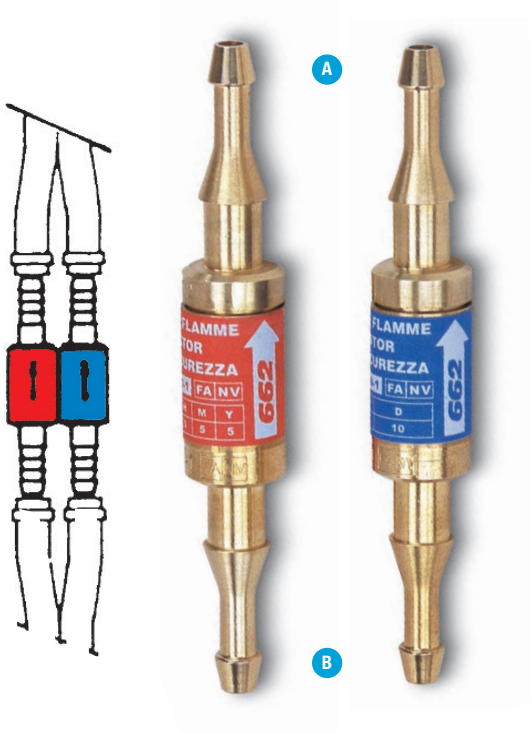

	Codice
Ossigeno 35 m³/h A) Ø 5 mm B) Ø 5 mm	W000290633
Gas Comb. 5,5 m³/h (acetilene)* A) Ø 5 mm B) Ø 5 mm	W000290629
Ossigeno 35 m³/h A) Ø 8-6,3 mm B) Ø 8-6,3 mm	W000290631
Gas Comb. 5,5 m³/h (acetilene)* A) Ø 8-6,3 mm B) Ø 8-6,3 mm	W000290632
COPPIA BLISTERATA	
Ossigeno Ø 8-6,3 mm + Gas Comb. Ø 8-6,3 mm	W000290630

* Acetilene (1,5 bar) - Propilene (3 bar) - Propano (5 bar) - Metano (5 bar) - Idrogeno (5 bar)