
Dimensioni per montaggio cilindri BRC (mm)				
Modello	Foro di montaggio nella base V	Filettatura corpo W	Lunghezza filettatura corpo X	Lunghezza filettatura montag. Z
BRC-25	¾"-14 NPT	1½"- 16 UN	24	17
BRC-46	1¼"-11½ NPT	2¼"- 14 UN	26	24
BRC-106	M30 x 2	M85 x 2	25	24



BRC-25, -46, 106

Serie
BRC, BRP

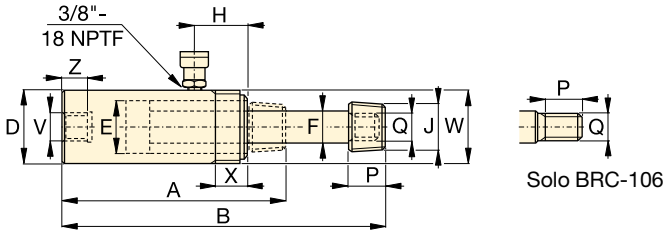


Forza:
2,5 - 50 ton


Corza:
127 - 154 mm

Pressione max. del esercizio:
700 bar


Forza cilindro **ton** (kN)	**Corsa** (mm)	**Modello**	**Area effettiva cilindro** (cm^2)	**Capacità olio** (cm^3)	**Altezza con pistone chiuso** A (mm)	**Altezza con pistone esteso** B (mm)	Ø esterno D (mm)	Ø alesaggio cilindro E (mm)	Ø stelo pistone F (mm)	Posizione bocca mandata H (mm)	Ø testina J (NPT)	Lungh. filett. stelo P (mm)	Filettatura interna stelo pistone Q (mm)	(kg)
2,5 (24)	127	**BRC-25**	3,5	45	264	391	48	28,4	19,0	45	¾"- 14	28	$^{11}/_{16}$"- 24	1,8
5 (51)	140	**BRC-46**	7,3	101	301	441	57	42,9	30,2	42	1¼"- 11½	32	$1^{3}/_{16}$"- 16	4,5
10 (105)	151	**BRC-106**	15,0	228	289	440	85	54,1	31,8	39	–	25	M30x2	9,5

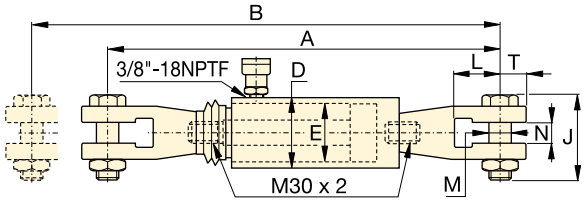


BRP-106C

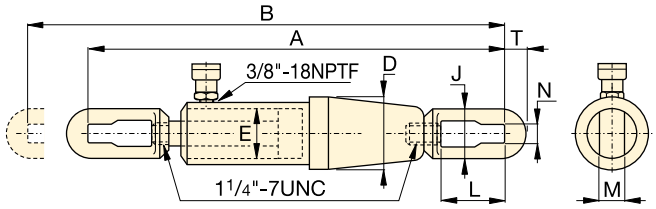

BRP-306

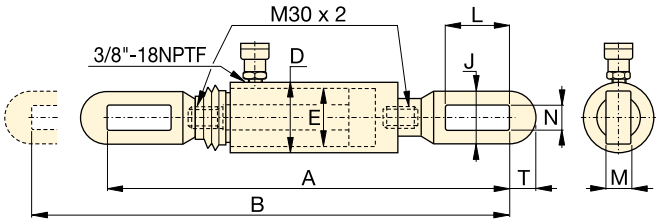

BRP-106L

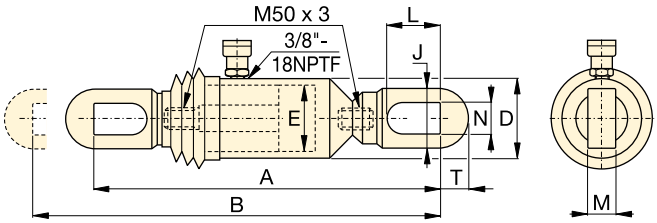

BRP-606

Forza cilindro **ton** (kN)	**Corsa** (mm)	**Modello**	**Area effettiva cilindro** (cm^2)	**Capacità olio** (cm^3)	**Altezza con pistone chiuso** A (mm)	**Altezza con pistone esteso** B (mm)	Ø esterno D (mm)	Ø alesaggio cilindro E (mm)	Altezza golfare J (mm)	Apertura golfare L (mm)	Spessore golfare M (mm)	Larghezza golfare N (mm)	Estremità golfare T (mm)	(kg)
10 (110)	150	**BRP-106C**	15,8	238	601	751	85	54,1	105	87	30	35	32	15,3
	150	**BRP-106L**	15,8	238	573	723	85	54,1	64	119	22	30	32	13,3
30 (325)	154	**BRP-306**	46,4	715	1110	1264	137	88,9	114	155	35	40	55	63,1
50 (506)	153	**BRP-606**	72,1	1096	718	871	140	110,1	130	151	40	48	65	58,3