▼ In figura: **FH-604, FR-400, AR-630, C-604, AH-604, AR-400**



Facilitano il collegamento rapido dei circuiti

Sigillante per filetti

Per la tenuta dei filetti NPTF usate uno dei nuovi sigillanti anaerobici o pasta di Teflon. Quando si usa il nastro di Teflon, applicatelo su un filetto prima della fine del raccordo per evitare che entri nell'impianto oleodinamico.

ATTENZIONE!

I giunti rapidi debbono essere pressurizzati solo quando sono completamente collegati e.
Non collegare o scollegare mai gli innesti sotto pressione.
Maggiori istruzioni sulla sicurezza le trovate nelle 'Pagine Gialle'.

Pagina: 260

Serie F, giunti a 'faccia piana'

I giunti rapidi a 'faccia piana' riducono i cali di pressione rispetto ad altri tipi e grazie alle loro facce che non trattengono impurità, sono particolarmente adatti in ambienti polverosi o sporchi e zone di estrazione mineraria.

Giunti rapidi alto flusso da 3/8"

- **Forniti come standard sulla maggior parte dei cilindri Enerpac**
- **Raccomandati per l'uso con tutte le pompe e i cilindri Enerpac con essi compatibili**
- **Comprendono un cappellotto di protezione antipolvere "2 in 1" da utilizzare con i semigiunti maschio e femmina.**

Giunti rapidi per alta pressione a 'faccia piana' da 3/8"

- **Innesto a pressione per garantire il collegamento in ogni condizione**
- **Innesto a 'faccia piana' con perdita zero**
- **Certificati HTMA* per sicurezza e prestazioni**
- **Non sono intercambiabili con i giunti rapidi per bassa pressione.**

Giunto rapido Spee-D standard da 3/8"

- **Per applicazioni standard, ad esempio con pompe manuali**
- **In dotazione Cappellotto femmina antipolvere in alluminio.**

Giunto rapido standard da 1/4"

- **Per l'uso con piccoli cilindri e pompe a mano**
- **In dotazione Cappellotto femmina antipolvere in alluminio.**

Giunti spin-on da 1/4" per chiavi dinamometriche

- **Usare con chiavi dinamometriche da 700 bar serie S e W, flessibili serie THQ e centraline con suffisso "Q"per chiavi.**

Giunti da 1/4" con ghiera di sicurezza per chiavi dinamometriche

- **Usare con chiavi dinamometriche da 800 bar serie SQD e HXD, flessibili serie THC e centraline per chiavi dinamometriche**
- **Comprendono un cappellotto di protezione antipolvere.**

* Hydraulic Tool Manufacturers Association.

▼ *Con l'utilizzo degli giunti rapidi Enerpac alto flusso è possibile installare facilmente tubi per collegamenti di linee idrauliche multiple in questo sistema di sollevamento a 34 punti controllato da PLC.*





Attrezzo di sicurezza CT-604

Utilizzare l'attrezzo Enerpac CT-604 per allentare contropressioni spurgando il giunto idraulico.
NOTA: Da utilizzare solo con giunti ad alta portata serie C 700 bar.

Riduce gli incidenti dovuti a piccoli corpi metallici espulsi a causa di rotture e iniezioni sottocutanee di fluido idraulico. Eliminando rischiose operazioni di spurgo dei giunti.
Il livello di sicurezza di utilizzo del CT-604 è progettato da Enerpac per pressioni pari a 700 bar.


Serie A, C F, T



Massima capacità di flusso:
6,1 - 40,0 l/min

Filettatura:
¼" - ⅜" NPTF

Pressione di esercizio massima:
700 - 800 bar

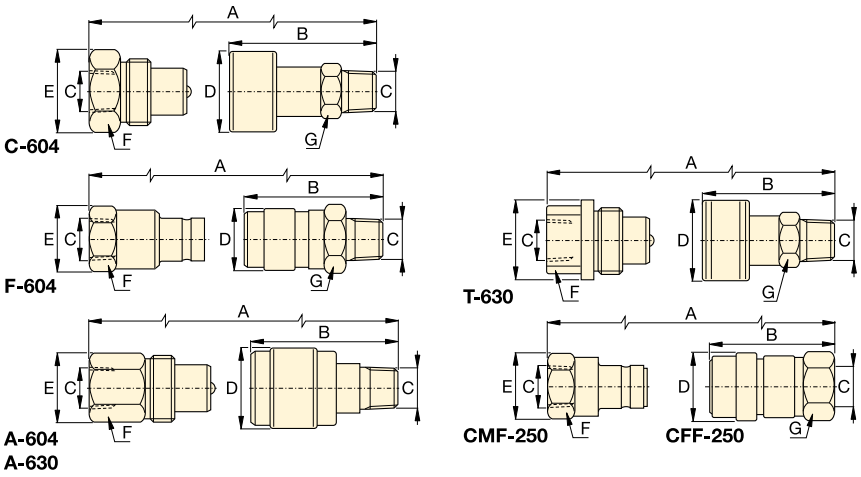



Cappellotti metallici antipolvere

I cappellotti antipolvere in acciaio sono disponibili per la serie di giunti rapidi.
Codice di ordinazione:
CD-411M Per il semigiunto femmina
CD-415M Per il semigiunto maschio

Portata max. (l/min)	Tipo di giunto rapido	Modello			Dimensioni (mm)							Cappellotto antipolvere
		Giunto completo	Semigiunto femmina	Semigiunto maschio	A*	B	C	D	E	F	G	
35	Giunto rapido alto flusso 	C-604	CR-400	CH-604	83	64	⅜" NPTF	35	36	32	25	(2x) CD-411
40	Giunto rapido a faccia piana 	F-604	FR-400	FH-604	111	72	⅜" NPTF	31	31	27	29	–
7,6	Giunto rap. standard Spee-D© 	A-604	AR-400	AH-604	77	42	⅜" NPTF	28	26	23	19	Z-410 solo femmina
7,6	Giunto rapido standard 	A-630	AR-630	AH-630	66	35	¼" NPTF	22	20	19	15	Z-640 solo femmina
11,4	Giunto spin-on 700 bar 	T-630	TR-630	TH-630	73	60	¼" NPTF	29	29	19	21	–
6,1	Giunto 800 bar ghiera di sicurezza 	–	CFF-250	CMF-250	76	58	¼" NPTF	23	28	24	22	–

* Il valore A è la lunghezza totale dei semigiunti maschio e femmina collegati.