E Mangueras, Filtros, Aceite, Acoplamientos

F Flexibles, Filtres, Huile, Raccords

D Schläuche, Filter, Öl, Kupplungen

Opzioni

Raccordi
194 ▶



Tubi flessibili
194 ▶



Olio idraulico Premium

- Garantisce un'efficace lubrificazione.
- Protegge i pezzi essenziali.
- Previene la cavitazione della pompa.
- Massimo trasferimento di calore interno.
- Additivi impediscono l'ossidazione e il formarsi della morchia.

Filtri per alta pressione

- La costruzione a maglia con fili d'acciaio inossidabile pieghettati mette a disposizione una vasta area di filtraggio in dimensioni compatte.
- Progetto bidirezionale che consente il filtraggio dell'olio qualsiasi sia il verso del flusso.
- La costruzione con corpo in due pezzi facilita la sostituzione degli elementi filtranti.
- Si possono raggiungere portate elevate con una caduta di pressione minima.
- Le bocche di collegamento filettate a ciascuna estremità semplificano l'installazione.

Foto: HF-95T, HF-95X, HF-95Y



Serie HF, Olio idraulico

Usare solo olio idraulico originale Enerpac per garantire prestazioni ottimali e vita prolungata delle apparecchiature idrauliche.

Serie FL, filtri per alta pressione

Filtri compatti per alta pressione da inserire in linea: prevengono il danneggiamento dei componenti dell'impianto a causa di schegge o detriti penetrati nell'impianto idraulico.

Olio idraulico

Quantità tanica litri	Modello	kg
1	**HF-95X**	1,1
5	**HF-95Y**	5,3
20	**HF-95T**	21,5

Specifiche olio idraulico HF-95	
Indice di viscosità	100 min
Viscosità (cSt @ 40 °C)	32
Peso API	31-33
Densità (cSt @ 15 °C)	875
Punto di infiammabilità	204 °C
Punto di scorrimento	32 °C
Colore	Blu
Gamma di temperature	0 - 60 °C
Temperatura ottimale di impiego	40 °C

Importante


Non superare la pressione massima.


Usare solo olio idraulico originale Enerpac. L'uso di qualsiasi altro fluido renderà nulla la garanzia Enerpac.

Filtraggio

Il filtro da **20 micron** garantisce la massima vita operativa prima della sostituzione dell'elemento.

Il filtro da **10 micron** è consigliato per i componenti idraulici più delicati.

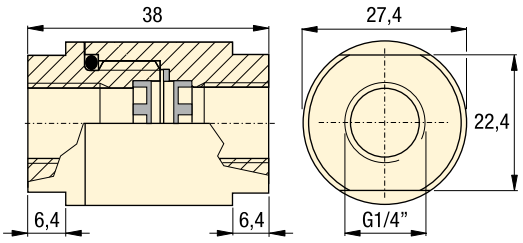

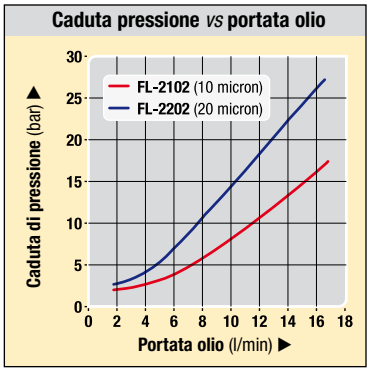

Filtri per alta pressione

Modello *	Filtraggio micron Nominale	Filtraggio micron Assoluta	Elemento filtrante	Pressione masima bar	kg
FL-2102	10	25	**FL-2101K**	350	0,25
FL-2202	20	40	**FL-2201K**	350	0,25

* Disponibile anche con guarnizioni Viton; modello **FL-2102V** e **FL-2202V**.

L'energia idraulica è distribuita da manifold e trasportata da tubi flessibili e tubazioni in acciaio.

