ENERPAC
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

▼ Dall'alto in basso: **P-802, P-842, P-202, P-142**



- **Leggere e compatte**
- **Robusto serbatoio in nylon caricato vetro e testa della pompa in alluminio incapsulato in nylon per ottenere la massima resistenza alla corrosione**
- **Il funzionamento a due velocità riduce il numero delle pompate del 78% rispetto alle pompe ad una velocità**
- **Minore sforzo sulla leva riduce al minimo la fatica**
- **Sul P-842 valvola a 4 vie incorporata per azionare cilindri a doppio effetto**
- **Grandi portate di olio per azionare una vasta gamma di cilindri o attrezzature**
- **Leva non conduttiva per la sicurezza dell'operatore**
- **Valvola di sicurezza incorporata per la protezione contro i sovraccarichi.**

▼ *Set pompa-cilindro SCR-254H utilizzato per sostenere il carico e controllare la pressione per mezzo del manometro.*



Esclusività Enerpac

Tabella di corrispondenza con i cilindri

Per sceglere la corretta pompa manuale idonea alla Vostra applicazione, fare riferimento alla Tabella pompa / cilindri nelle 'Pagine Gialle'.

Pagina: 266

Tabella delle velocità

Per determinare come una certa pompa azionerà il Vostro cilindro, consultare la Tabella delle velocità pompa - cilindro nelle 'Pagine Gialle'.

Pagina: 273



Kits serbatoi

Quando è necessaria una connessione per il ritorno dell'olio al serbatoio, un apposito Kit consente di ottenere un attacco da $^{7}/_{16}$"-20 UN sul fondello.

PC-20	Per P-141, P-142
PC-25	Per P-202, P-391, P-392




Power Box

Cassetta di attrezzi portatili con pompa manuale P-392, gruppo adattatore per manometro, tubo e cilindro delle serie RC, RCS, RSM o WR.

Pagina: 61

Tipo pompa	Capacità utile serbatoio (cm³)	Modello	Pressone nominale [2] (bar)		Portata olio per pompata (cm³)		Massima forza sulla leva (kg)
			1° stadio	2° stadio	1° stadio	2° stadio	
Ad una velocità	327	**P-141**	-	700	-	0,90	32,7
	901	**P-391**	-	700	-	2,47	38,6
A due velocità	327	**P-142** [1]	13	700	3,62	0,90	35,4
	901	**P-202**	13	700	3,62	0,90	28,6
	901	**P-392** [1]	13	700	11,26	2,47	42,2
	2540	**P-802**	27	700	39,33	2,47	43,1
	2540	**P-842** [3]	27	700	39,33	2,47	43,1

[1] Disponibile come set, vedere alla pagina seguente. P-392 disponibile anche per Power Box Set (pagina 61).
[2] Contattate la Enerpac per applicazioni in cui la pressione di funzionamento sia meno del 10% della pressione nominale.
[3] P-842 da utilizzare con cilindri a doppio effetto.



Unità idrauliche

Tutte le pompe marcate con * sono disponibili in **sets** completi di: cilindro, pompa, manometro y adattatore, tubo e giunti.

Pagina: 58


Serie P




Capacità serbatoio:
327 - 2540 cm³

Portata alla pressione nominale:
0,90 - 2,47 cm³/corsa


Pressione di esercizio:
700 bar

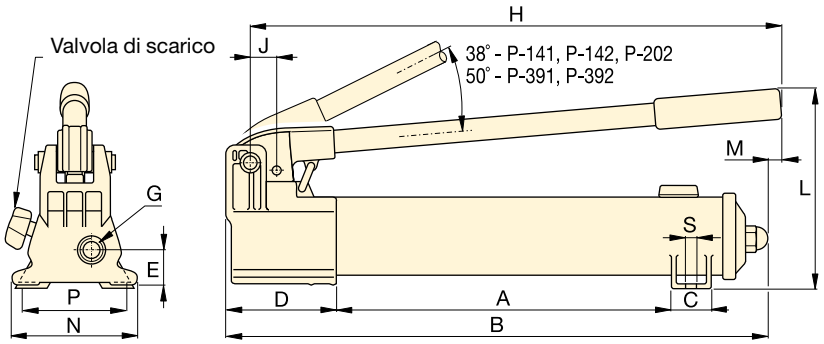

P-141, P-142, P-202, P-391, P-392

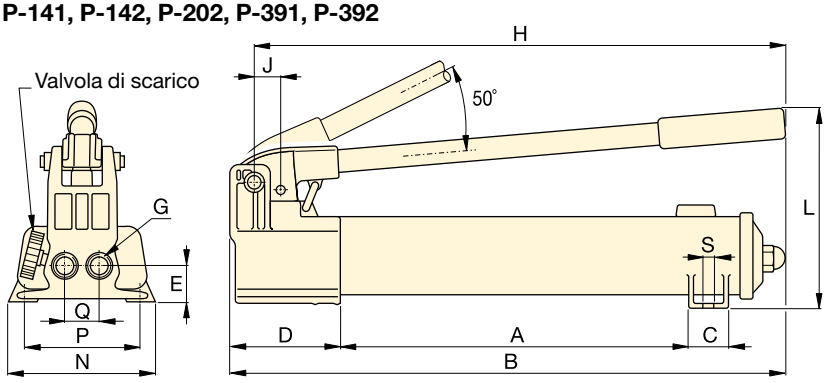

P-802

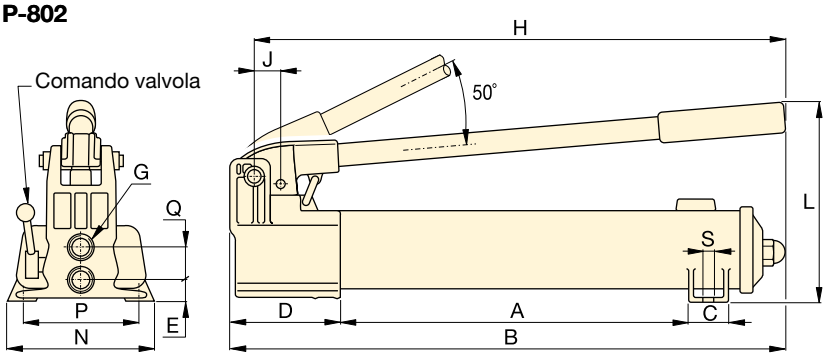

P-842



Tubi flessibili

L'Enerpac offre una linea completa di tubi flessibili per oleodinamica di alta qualità. Per assicurare l'integrità del Vostra sistema, richiedete solo tubi flessibili originali Enerpac.

Pagina: 122



GA45GC Adattatore per manometro

È possibile evitare di sovraccaricare il sistema ordinando un gruppo preassemblato composto da manometro, adattatore e manicotto, e contrassegnato da un unico modello.

Pagina: 134



Pompa a pedale P-392FP

Per operazioni a mani libere, la leggera e robusta Pompa a pedale **P-392FP** è la scelta perfetta.

Pagina: 79

Corsa del pistone	Dimensioni (mm)															Modello
(mm)	A	B	C	D	E	G	H	J	L	M	N	P	Q	S	(kg)	
12,7	185	336	28	85	28	¼"-18 NPTF	319	19	143	–	95	80	–	7	2,4	**P-141**
25,4	344	533	36	99	33	⅜"-18 NPTF	522	30	177	16	120	–	–	–	4,1	**P-391**
12,7	185	336	28	85	28	¼"-18 NPTF	319	19	143	–	95	80	–	7	2,4	**P-142** [1]
12,7	344	509	36	85	28	¼"-18 NPTF	400	19	144	16	95	–	–	–	3,4	**P-202**
25,4	344	533	36	99	33	⅜"-18 NPTF	522	30	177	16	120	–	–	–	4,1	**P-392** [1]
25,4	337	552	45	133	35	⅜"-18 NPTF	527	30	228	–	181	153	35	10	8,2	**P-802**
25,4	337	552	45	133	20	⅜"-18 NPTF	527	30	228	–	181	153	36	10	10,0	**P-842** [3]