ENERPAC
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

▼ Da sinistra a destra: **P-77, P-80, P-84, P-801, P-39**



La soluzione per gli impieghi gravosi

- **Sforzo di leva ridotto e impugnatura ergonomica per un minore affaticamento dell'operatore**
- **Funzionamento a due velocità per un utilizzo rapido e semplice (escluso il modello P-39)**
- **Serbatoio a tenuta esclude problemi di perdite**
- **Facilità di trasporto grazie alla maniglia "quick grip"**
- **Dispositivo di protezione in caso di sovrapressione del serbatoio**
- **Struttura interamente in acciaio, pistone cromato e sistema a guarnizione per prestazioni di lunga durata**
- **Valvola a 4 vie sui modelli P-84 and P-464 per l'azionamento dei cilindri a doppio effetto.**

Due velocità
Raccomandate in applicazioni dove è richiesto l'avanzamento rapido a vuoto e dove è necessaria grande capacità di olio (più cilindri).



Pompa a pedale Kits di conversione
Convertite la Vostra P-39, P-77, P80 o P-801 in pompa con azionamento a pedale con il kit **PC-11**. Le istruzioni di conversione comprese.



GA45GC Adattatore per manometro
È possibile evitare di sovraccaricare il sistema ordinando un gruppo preassemblato composto da manometro, adattatore e manicotto, e contrassegnato da un unico modello.
Pagina: 134



Valvola direzionale a 4 vie
P-84 e P-464 hanno una valvola per controllo direzionale a 4 vie per l'impiego con un cilindro a doppio effetto o due a semplice effetto. Per informazoni sui sistemi:
Pagina: 268

▼ *In assenza di una fonte di energia, la pompa manuale P-80 fornisce una efficace soluzione.*



Tipo di pompa	Quantità di olio utillizzabile (cm³)	Modello	Pressione nominale [2] (bar) 1° stadio	Pressione nominale [2] (bar) 2° stadio	Portata di olio per pompata (cm³) 1° stadio	Portata di olio per pompata (cm³) 2° stadio	Forza max. sulla leva (kg)
Monostadio	672	P-39	-	700	-	2,46	39
Bistadio	672	P-77	34	700	16,39	2,46	40
	2200	P-80 [1]	34	700	16,39	2,46	35
	4100	P-801	34	700	16,39	2,46	35
	2200	P-84 [3]	34	700	16,39	2,46	35
	7423	P-462	14	700	126,20	4,75	49
	7423	P-464 [3]	14	700	126,20	4,75	49

[1] Disponibili come set, vedere le note alla pagina seguente.
[2] Contattate l'Enerpac per le applicazioni in cui la pressione di funzionamento è inferiore al 10% della pressione nominale.
[3] Da utilizzare con cilindri a doppio effetto.

Tabella delle velocità

Per determinare come una certa pompa azionerà il Vostro cilindro, consultare la Tabella delle velocità pompa - cilindro nelle 'Pagine Gialle'.

Pagina: 273


Serie P




Capacità del serbatoio:
672 - 7423 cm³

Portata alla pressione nominale:
2,46 - 4,75 cm³/corsa


Pressione massima di esercizio:
700 bar

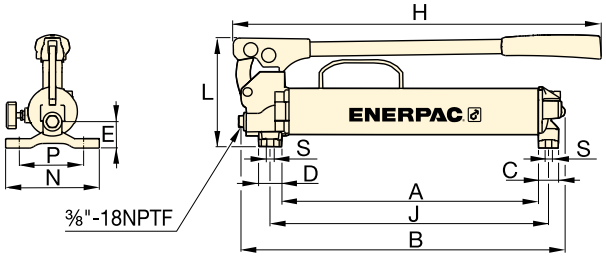

P-39, P-77

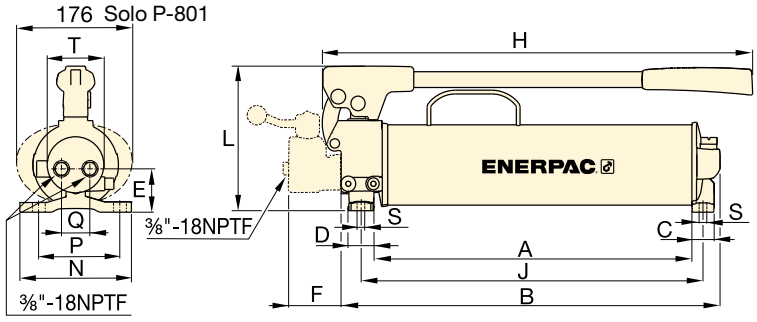

P-80, P-801, P-84

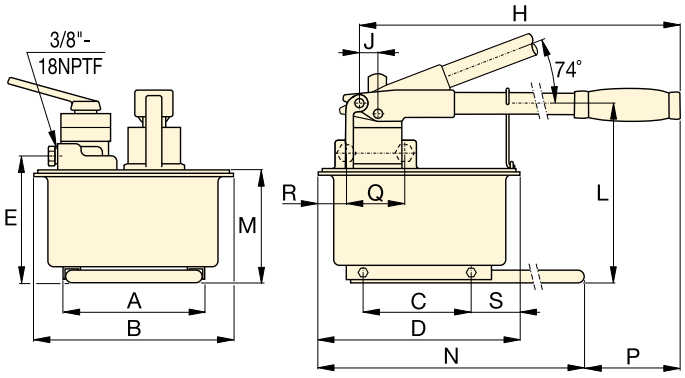


P-462, P-464



Pompe manuali dalla portata superiore

I modelli **P-462** e **P-464** sono dotati di serbatoi più grandi e di un'elevata portata nominale al primo stadio. Queste pompe sono particolarmente adatte per azionare cilindri dalla portata elevata.



Sets pompa e cilindro

Pompe **P-80** e disponibili come **set** completi di (tubo flessibile, portamanometro, giunti e cilindro, manometro).

Pagina: 58

Accoppiamento pompa - cilindro

Per scegliere il corretto accoppiamento per la vostra applicazione, riferirsi alla tabella nelle 'Pagine Gialle'.

Pagina: 266

Corsa pistone	Dimensioni (mm)																	Modello
(mm)	A	B	C	D	E	F	H	J	L	M	N	P	Q	R	S	T	(kg)	
25,4	383	480	30	35	37	–	550	416	163	–	140	111	–	–	8,4	–	6,2	**P-39**
25,4	391	487	30	35	47	–	550	424	163	–	140	111	–	–	8,4	–	7,1	**P-77**
25,4	428	511	30	35	55	–	579	460	195	–	150	121	42	–	8,4	74	10,7	**P-80** [1]
25,4	428	511	30	35	55	–	579	460	195	–	150	121	42	–	8,4	74	14,1	**P-801**
25,4	428	510	30	35	55	70	579	460	195	–	150	121	38	–	8,4	74	11,8	**P-84** [3]
38,1	210	308	163	320	195	–	671	25	270	175	650	92	–	–	80	–	27,7	**P-462**
38,1	210	308	163	320	195	–	671	25	270	175	650	92	89	68	80	–	27,7	**P-464** [3]