

SCHEDA TECNICA



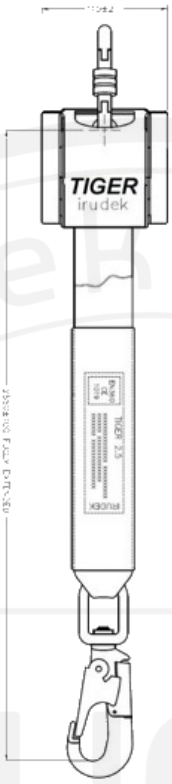

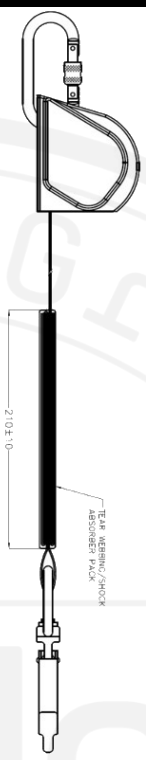


TIGER 2,5

Anticaduta retrattile con fettuccia da 2,5m di lunghezza e assorbitore di energia in grado di ridurre la forza di impatto al di sotto dei 6kN.
Include un moschettone 981 (apertura 18 mm) e un moschettone girevole 976 (apertura 20 mm) con indicatore di caduta: in caso di caduta l'indicatore verde sul moschettone diventa rosso, indicando la caduta dell'utilizzatore.
Certificato per uso orizzontale con fattore di caduta 2 (FF2) in assenza di angolo vivo.
Dotato di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Materiali	
Carter	ABS
Fettuccia	Poliestere
Assorbitore	Poliestere
Moschettoni	Acciaio

Norma	EN 360
Lunghezza dispositivo	60 cm
Lunghezza fettuccia	2,5 m
Larghezza fettuccia	5 cm
Peso dispositivo	1,43 kg
Resistenza statica	23 kN
Carico massimo	140 kg
Apertura moschettone girevole	20 mm
Distanza di arresto	90 cm (incluso assorbitore)
Vita utile (anni)	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione

WWW.IRUDEK.COM

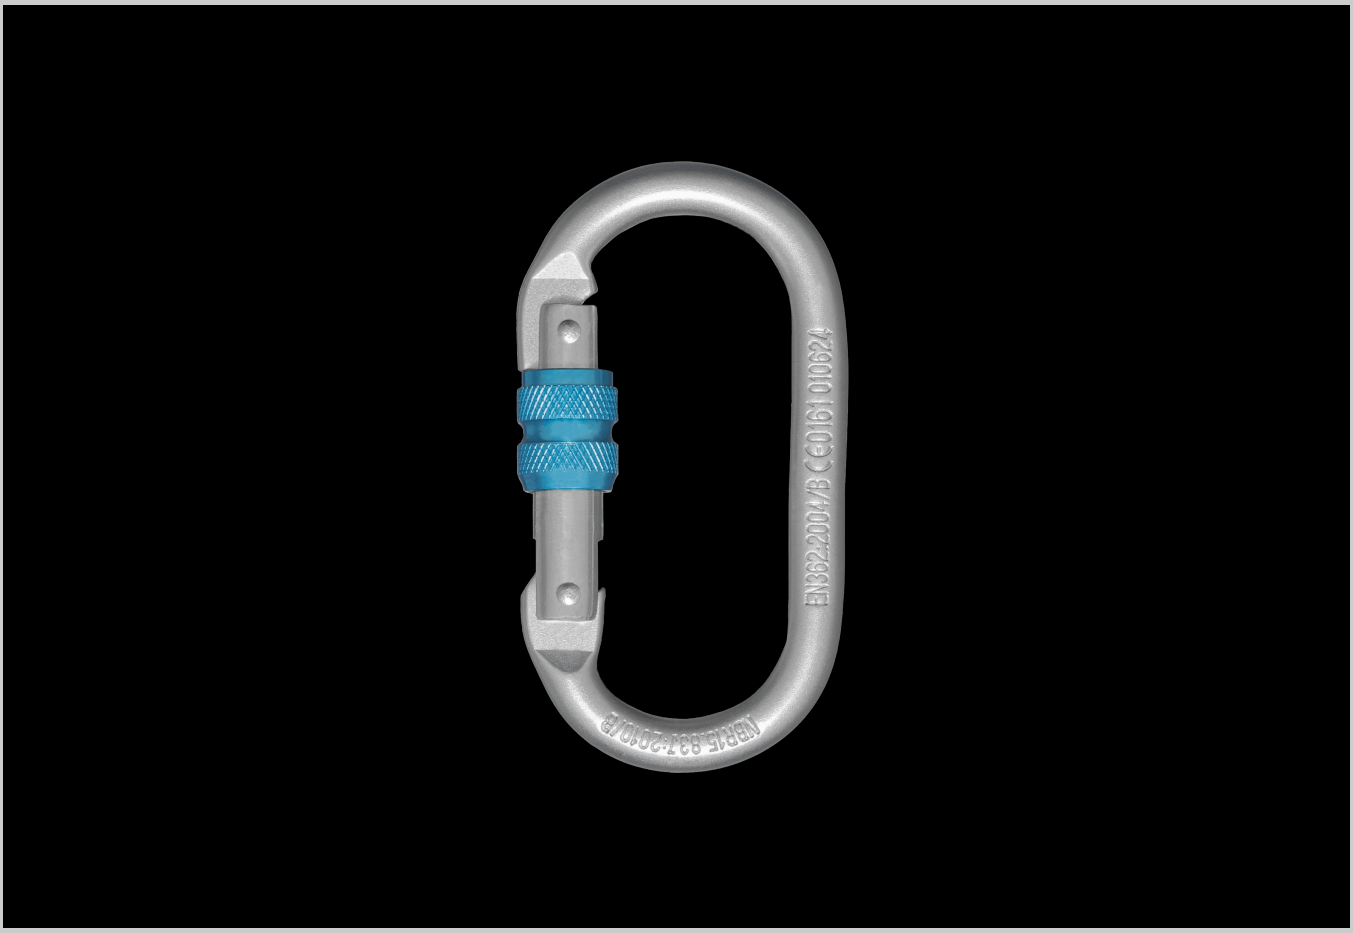

STEELSAFE 981

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



steel

SCREW-LOCK

Descripción

Mosquetón con cierre de tipo rosca fabricado en acero de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362
	Tipo de cierre	Screw-lock
	Peso	160g
	Material	Acero
	Vida útil	Ilimitada
	Disponibilidad de marcar con número de serie	Sí

Características técnicas				
	18mm	25kN	7kN	N/A

ANSLUTNINGSDON

Produkt



steel

SCREW-LOCK

Beskrivning

Karbinhake av skruvtyp tillverkad av höghållfast stål.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362
	Typ av stängning	Screw-lock
	Vikt	160g
	Material	Stål
	Hållbarhetstid	Obegränsad
	Möjlighet att ringa med serienummer	Ja

Tekniska egenskaper			
mm			
18 mm	25 kN	7 kN	N/A