
WWW.IRUDEK.COM

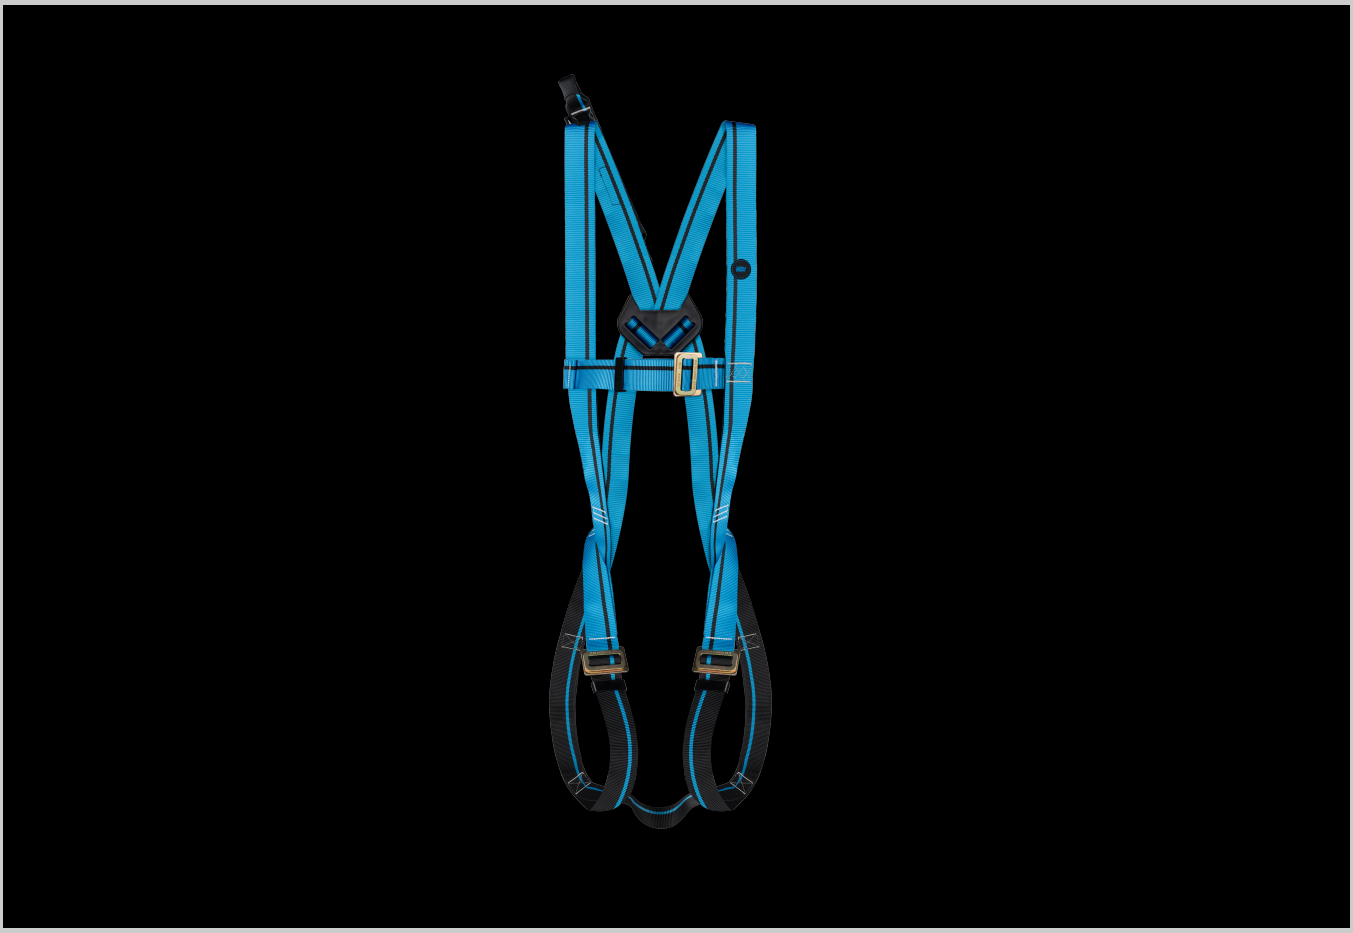

LIGHT 1

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

HARNESS

DATENBLATT

Produkt







Beschreibung

- Dorsale Fallschutzverankerung mit integriertem Verlängerungsband.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Verstellbare Brust- und Beingurte.
- Zweifarbige Konstruktion, für eine bessere Unterscheidung von Ober- und Unterteil.
- Schutzvorrichtungen aus Kunststoff an den Enden der Riemen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361
	Nutzungskapazität	140kg
	Größe	Universal
	Gewicht	970g
	Bandbreite	45 mm
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	Universal	50-125cm	-	150-200cm

Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Stahl
	Manuell verstellbare Schnallen	Verzinkter Stahl

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Termék







Leírás

- Dorsalis leeségátló rögzítés beépített hosszabbító hevederrel.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Állítható mellkasi és lábszárpántok.
- Kétszínű kivitel, az alsó és felső rész jobb megkülönböztetése érdekében.
- A pántok végein műanyag védők.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 361
	Használati kapacitás	140kg
	Méret	Univerzális
	Súly	970g
	A szalag szélessége	45mm
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	Univerzális	50-125cm	-	150-200cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Acél
	Kézzel állítható csatok	Horganyzott acél

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto







Descrição

- Ancoragem dorsal antiqueda com cinta de extensão integrada.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis no peito e nas pernas.
- Construção em duas cores, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Proteções plásticas nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361
	Capacidade de uso	140 kg
	Tamanho	Universal
	Peso	970g
	Largura da fita	45 mm
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	50-125cm	-	150-200cm

Materiais	Componente	Material
	Fita	Poliéster
	Tópico	Poliamida
	Anéis	Aço
	Fivelas com ajuste manual	Aço galvanizado

USOS

Pontos de engate						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt







Popis

- Chrbtové kotvenie na zachytenie pádu so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Nastaviteľné hrudné a nohavicové popruhy.
- Dvojfarebná konštrukcia na lepšie rozlíšenie hornej a dolnej časti.
- Plastové ochrany na koncoch popruhov.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361
	Kapacita použitia	140 kg
	Veľkosť	Univerzálne
	Hmotnosť	970g
	Šírka pásky	45 mm
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
Opatrenia	Univerzálne	50-125 cm	-	150-200 cm

	Komponent	Materiál
Materiály	Páska	Polyester
	Vlákno	Polyamid
	Prstene	Oceľ
	Ručne nastaviteľné pracky	Pozinkovaná oceľ

POUŽITIE

						
Závesné body	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

ARNÉS

Producto







Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Cintas regulables en pecho y piernas.
- Fabricación bicolor, para una mejor diferenciación de la parte superior e inferior.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 361
	Capacidad de uso	140kg
	Talla	Universal
	Peso	970g
	Ancho cinta	45mm
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	Universal	50-125cm	-	150-200cm

Materiales	Componente	Material
	Cinta	Poliéster
	Hilo	Poliamida
	Anillas	Acero
	Hebillas de ajuste manual	Acero cincado

USOS

Puntos de enganche					
LIGHT 1	-	●	-	-	-
LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT 4	●	●	●	-	-
LIGHT 11	●	●	●	●	-
LIGHT 14	●	●	-	-	●
LIGHT P1	-	-	●	-	-

ĮSPĖJIMAS

Produktas







Aprašymas

- Nugarinis kritimo stabdymo tvirtinimo įtaisas su įmontuotu ilginamuoju diržu.
- Cinkuotos plieninės rankinio reguliavimo sagtys yra labai atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- Reguliuojami krūtinės ir kojų dirželiai.
- Dvispalvė konstrukcija, kad būtų galima geriau atskirti viršutinę ir apatinę dalį.
- Plastikinės apsaugos dirželių galuose.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 361
	Pajėgumas naudoti	140 kg
	Dydis	Universalus
	Svoris	970g
	Lentos plotis	45 mm
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	Universalus	50-125 cm	-	150-200 cm

Medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Juosta	Poliesteris
	Sriegis	Poliamidas
	Žiedai	Plieno
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys	Cinkuotas plienas

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt







Beskrivelse

- Dorsal fallsikringsforankring med innebygd forlengelsesstropp.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandsevne mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Justerbare bryst- og benstropper.
- To-farget konstruksjon, for en bedre differensiering av over- og underdel.
- Plastbeskyttelse i endene av stroppene.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 361
	Kapasitet til å bruke	140 kg
	Størrelse	Universal
	Vekt	970g
	Båndbredde	45 mm
	Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	Universal	50-125 cm	-	150-200 cm

Materialer	Komponent	Materiale
	Teip	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Stål
	Manuelt justerbare spenner	Galvanisert stål

BRUKSOMRÅDER

Tilkoblingspunkter						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

IMBRACATURA

Prodotto







Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale con fascia di estensione integrata.
- Componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma;
- Fasce regolabili su petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica sulle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361
	Capacità di carico	140 kg
	Taglia	Universale
	Peso	970g
	Larghezza fascia	45 mm
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

Guida alle Taglie	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	Universale	50-125cm	-	150-200 cm

Materiali	Componenti	Materiale
	Fasce	Poliestere
	Cuciture	Poliammide
	Anelli	Acciaio
	Fibbie manuali	Acciaio zincato

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt







Opis

- Grzbietowe mocowanie zabezpieczające przed upadkiem z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Regulowane paski na klatce piersiowej i nogawkach.
- Dwukolorowa konstrukcja dla lepszego rozróżnienia górnej i dolnej części.
- Plastikowe zabezpieczenia na końcach pasków.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361
	Pojemność użytkowa	140 kg
	Rozmiar	Uniwersalny
	Waga	970g
	Szerokość taśmy	45 mm
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	Uniwersalny	50-125 cm	-	150-200 cm

Materiały	Komponent	Materiał
	Taśma	Poliester
	Wątek	Poliamid
	Pierścienie	Stal
	Ręcznie regulowane klamry	Stal ocynkowana

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto







Descrição

- Fixação dorsal anti-queda com correia de extensão incorporada.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Cintas ajustáveis no peito e nas pernas.
- Construção bicolor, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361
	Capacidade de utilização	140 kg
	Tamanho	Universal
	Peso	970g
	Largura da fita	45 mm
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	50-125cm	-	150-200cm

Materiais	Componente	Material
	Fita adesiva	Poliéster
	Linha	Poliamida
	Anéis	Aço
	Fivelas de regulação manual	Aço galvanizado

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produs







Descriere

- Ancorare dorsală anti cădere cu curea de extensie încorporată.
- Catarame de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Curele reglabile pentru piept și picioare.
- Construcție bicoloră, pentru o mai bună diferențiere a părții superioare și inferioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 361
	Capacitatea de utilizare	140 kg
	Dimensiuni	Universal
	Greutate	970g
	Lățimea benzii	45mm
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Măsuri	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	Universal	50-125cm	-	150-200cm

Materiale	Componenta	Material
	Bandă	Poliester
	Firul	Poliamidă
	Inele	Oțel
	Catarame reglabile manual	Oțel galvanizat

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt







Beskrivning

- Dorsal fallskyddsförankring med inbyggd förlängningsrem.
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- Justerbara bröst- och benremmar.
- Tvåfärgad konstruktion, för en bättre differentiering av den övre och nedre delen.
- Plastskydd i ändarna av remmarna.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktspårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 361
	Kapacitet att använda	140 kg
	Storlek	Universell
	Vikt	970g
	Bandets bredd	45 mm
	Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring

Mått	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	Universell	50-125 cm	-	150-200cm

Material	Komponent	Material
	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Stål
	Manuellt justerbara spännen	Galvaniserat stål

USES

Anslutningspunkter						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Продукт







Описание

- Гръбначно закрепване за спиране на падането с вградена удължаваща лента.
- Поцинковани стоманени катарами за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Регулируеми каишки за гърдите и краката.
- Двуцветна конструкция за по-добро разграничаване на горната и долната част.
- Пластмасови защити в краищата на ремъците.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361
	Капацитет за използване	140 кг
	Размер	Универсален
	Тегло	970g
	Ширина на лентата	45 мм
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	Универсален	50-125 см	-	150-200 см

Материали	Компонент	Материал
	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиамид
	Пръстени	Стомана
	Ръчно регулируеми катарами	Поцинкована стомана

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане					
LIGHT 1	-	●	-	-	-
LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT 4	●	●	●	-	-
LIGHT 11	●	●	●	●	-
LIGHT 14	●	●	-	-	●
LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNAIS

Produit







Description

- Ancrage antichute dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Sangles de poitrine et de jambes réglables.
- Construction bicolore, pour une meilleure différenciation de la partie supérieure et inférieure.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 361
	Capacité d'utilisation	140 kg
	Taille	Universel
	Poids	970g
	Largeur de bande	45 mm
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	Universel	50-125cm	-	150-200cm

Matériaux	Composant	Matériau
	Ruban	Polyester
	Fil	Polyamide
	Anneaux	Acier
	Boucles à réglage manuel	Acier galvanisé

UTILISATIONS

Points d'attache						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Product







Description

- Dorsal fall arrest anchorage with built-in extension strap.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- Adjustable chest and leg straps.
- Two-colour construction, for a better differentiation of the upper and lower part.
- Plastic protections at the ends of the straps.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 361
	Capacity to use	140kg
	Size	Universal
	Weight	970g
	Tape width	45mm
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Measures	Size	Leg	Waist	Height
	Universal	50-125cm	-	150-200cm

Materials	Component	Material
	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Steel
	Manually adjustable buckles	Galvanised steel

USES

Hitching points						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

SCHEDA TECNICA



NEXION 150

Corda semistatica in poliammide da 12 mm di diametro che permette di realizzare collegamenti tra più dispositivi o che può essere utilizzata come elemento di trattenuta.
Non includendo un assorbitore di energia, la corda non può essere utilizzata come sistema anticaduta.
Dotata di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Norma	EN 354
Lunghezza	1,5 m
Peso	186 g
Resistenza statica	> 22 kN
Diametro	12 mm
Vita utile (anni)	10 di utilizzo + 2 di conservazione

Materiali	
Corda	Poliammide
Redance	PVC

WWW.IRUDEK.COM



STEELSAFE 39

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



steel DUE-LOCK

Descripción

Gancho automático con cierre de doble acción fabricado en acero de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 A/T
	Tipo de cierre	Due-lock
	Peso	480g
	Material	Acero
	Vida útil	Ilimitada

Características técnicas				
	50mm	25kN	N/A	N/A

CONNECTOR

Product	
	steel DUE-LOCK
Description	Automatic hook with double-action locking system made of high-strength steel.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 A/T
	Type of closure	Due-lock
	Weight	480g
	Material	Steel
	Shelf life	Unlimited

Technical characteristics				
	mm			
	50mm	25kN	N/A	N/A

CONNETTORE

Prodotto



steel

Descrizione

Gancio automatico con sistema di bloccaggio a doppia azione in acciaio ad alta resistenza.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 362 A/T
	Tipo di chiusura	Due-lock
	Peso	480g
	Materiale	Acciaio
	Durata di conservazione	Illimitato

Caratteristiche tecniche				
	50 mm	25kN	N/D	N/D

CONECTOR

Produto



steel

Descrição

Gancho automático com sistema de bloqueio de dupla ação em aço de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 A/T
	Tipo de fecho	Due-lock
	Peso	480g
	Material	Aço
	Vida útil	Ilimitado

Características técnicas

50mm	25kN	N/A	N/A

CONNECTEUR

Produit



steel DUE-LOCK

Description

Crochet automatique avec système de verrouillage à double action en acier à haute résistance.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 A/T
	Type de fermeture	Due-lock
	Poids	480g
	Matériel	Acier
	La durée de conservation	Illimité

Caractéristiques techniques				
	mm			
	50 mm	25kN	N/A	N/A

CONNECTOR

Produkt



steel

Beschreibung

Automatischer Haken mit doppeltem Verriegelungssystem aus hochfestem Stahl.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 A/T
	Typ des Verschlusses	Due-lock
	Gewicht	480g
	Material	Stahl
	Haltbarkeit	Unbegrenzt

Technische Merkmale				
	50mm	25kN	K.A.	K.A.

ŁĄCZNIK

Produkt	
Opis	Automatyczny hak z podwójnym systemem blokowania wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości.

steel

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 A/T
	Rodzaj zamknięcia	Due-lock
	Waga	480g
	Materiał	Stal
	Trwałość	Bez ograniczeń

Charakterystyka techniczna				
	50 mm	25kN	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

CSATLAKOZÓ

Termék



steel

Leírás

Nagy szilárdságú acélból készült automatikus kampó kettős működésű zárórendszerrel.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 A/T
	A lezárás típusa	Due-lock
	Súly	480g
	Anyag	Acél
	Szabályozási idő	Korlátlan

Műszaki jellemzők

mm			
50mm	25kN	N/A	N/A

CONNECTOR

Продукт	
Описание	Автоматична кука със система за заключване с двойно действие, изработена от високоякостна стомана.

steel

DUE-LOCK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 A/T
	Тип на затваряне	Due-lock
	Тегло	480g
	Материал	Стомана
	Съхранение на рафта	Неограничен

Технически характеристики				
mm				
50 мм	25kN	N/A	N/A	

CONECTOR

Produto	
Descrição	Gancho automático com sistema de travamento de dupla ação feito de aço de alta resistência.

steel DUE-LOCK

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 A/T
	Tipo de fechamento	Due-lock
	Peso	480g
	Material	Aço
	Validade de prateleira	Ilimitado

Características técnicas				
	50 mm	25kN	N/A	N/A

KONEKTOR

Produkt



steel DUE-LOCK

Popis

Automatický hák s dvojčinným uzamykacím systémom z vysokopevnostnej ocele.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 A/T
	Typ uzáveru	Due-lock
	Hmotnosť	480g
	Materiál	Oceľ
	Životnosť	Neobmedzené

Technické vlastnosti				
	50 mm	25 kN	NEUPLATŇUJE SA	NEUPLATŇUJE SA

ANSLUTNINGSDON

Produkt



steel

Beskrivning

Automatisk krok med dubbelverkande låssystem tillverkad av höghållfast stål.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362 A/T
	Typ av stängning	Due-lock
	Vikt	480g
	Material	Stål
	Hållbarhetstid	Obegränsad

Tekniska egenskaper				
	50 mm	25 kN	N/A	N/A

SUJUNGIMAS

Produktas	
	steel DUE-LOCK
Aprašymas	Automatinis kablys su dvigubo veikimo fiksavimo sistema, pagamintas iš didelio atsparumo plieno.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 A/T
	Uždarymo tipas	"Due-lock"
	Svoris	480g
	Medžiaga	Plieno
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas

Techninės charakteristikos				
	mm			
	50 mm	25 kN	NETAIKOMA	NETAIKOMA

CONNECTOR

Produkt



steel DUE-LOCK

Beskrivelse

Automatisk krok med dobbeltvirkende låsesystem laget av høyfast stål.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 362 A/T
	Type nedleggelse	Due-lock
	Vekt	480g
	Materiale	Stål
	Holdbarhetstid	Ubegrenset

Tekniske egenskaper

			
50 mm	25 kN	N/A	N/A

CONECTOR

Produs



steel DUE-LOCK

Descriere

Cârlig automat cu sistem de blocare cu acțiune dublă, fabricat din oțel de înaltă rezistență.


CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 A/T
	Tip de închidere	Due-lock
	Greutate	480g
	Material	Oțel
	Durata de depozitare	nelimitat

Caracteristici tehnice

mm			
50mm	25kN	N/A	N/A

WWW.IRUDEK.COM

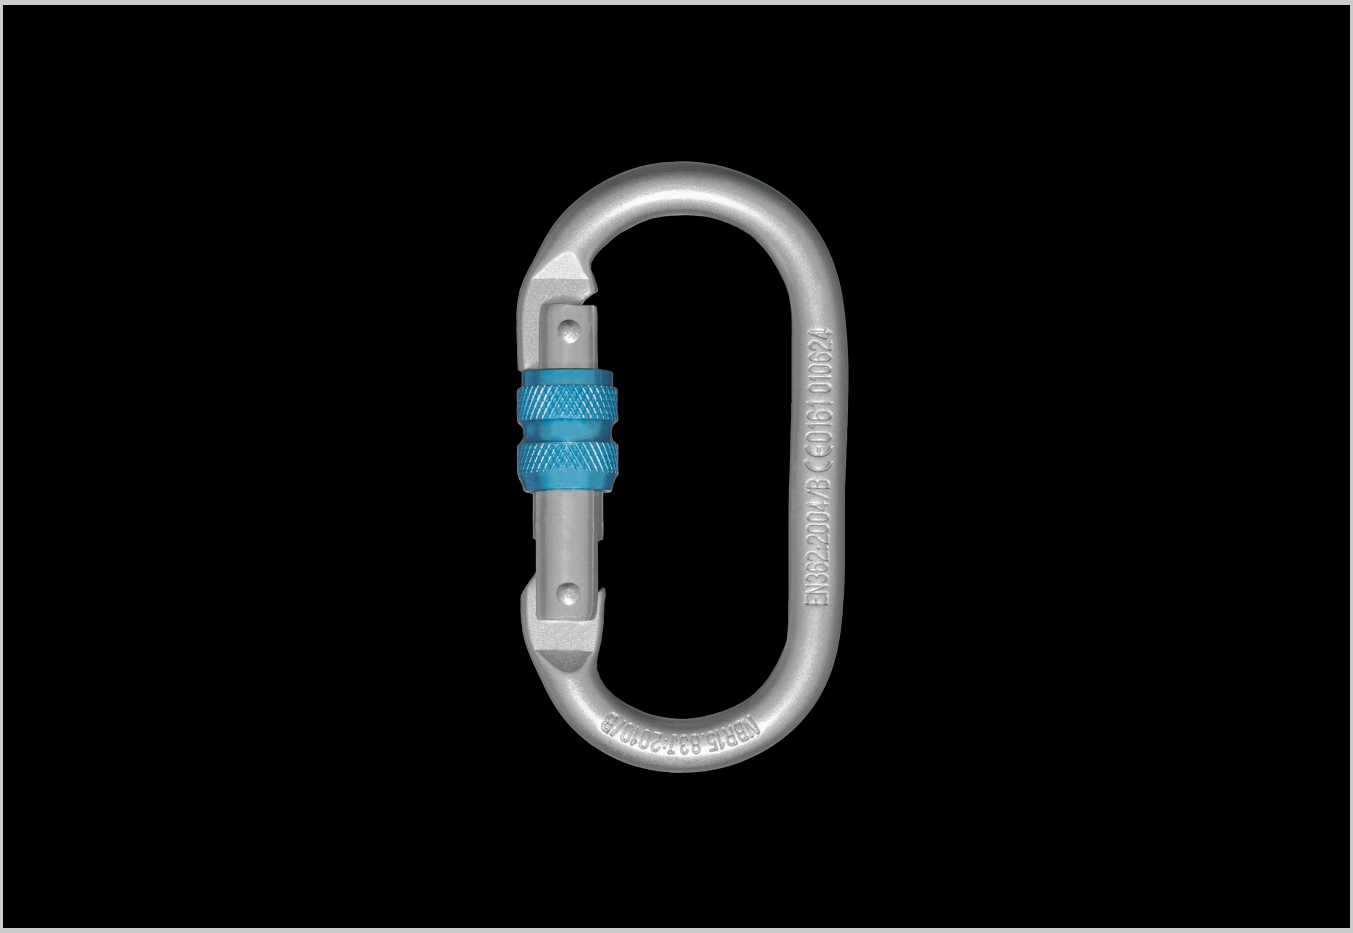

STEELSAFE 981

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



steel

SCREW-LOCK

Descripción

Mosquetón con cierre de tipo rosca fabricado en acero de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362
	Tipo de cierre	Screw-lock
	Peso	160g
	Material	Acero
	Vida útil	Ilimitada
	Disponibilidad de marcar con número de serie	Sí

Características técnicas				
	18mm	25kN	7kN	N/A

ANSLUTNINGSDON

Produkt



steel

SCREW-LOCK

Beskrivning

Karbinhake av skruvtyp tillverkad av höghållfast stål.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362
	Typ av stängning	Screw-lock
	Vikt	160g
	Material	Stål
	Hållbarhetstid	Obegränsad
	Möjlighet att ringa med serienummer	Ja

Tekniska egenskaper			
mm			
18 mm	25 kN	7 kN	N/A