
WWW.IRUDEK.COM

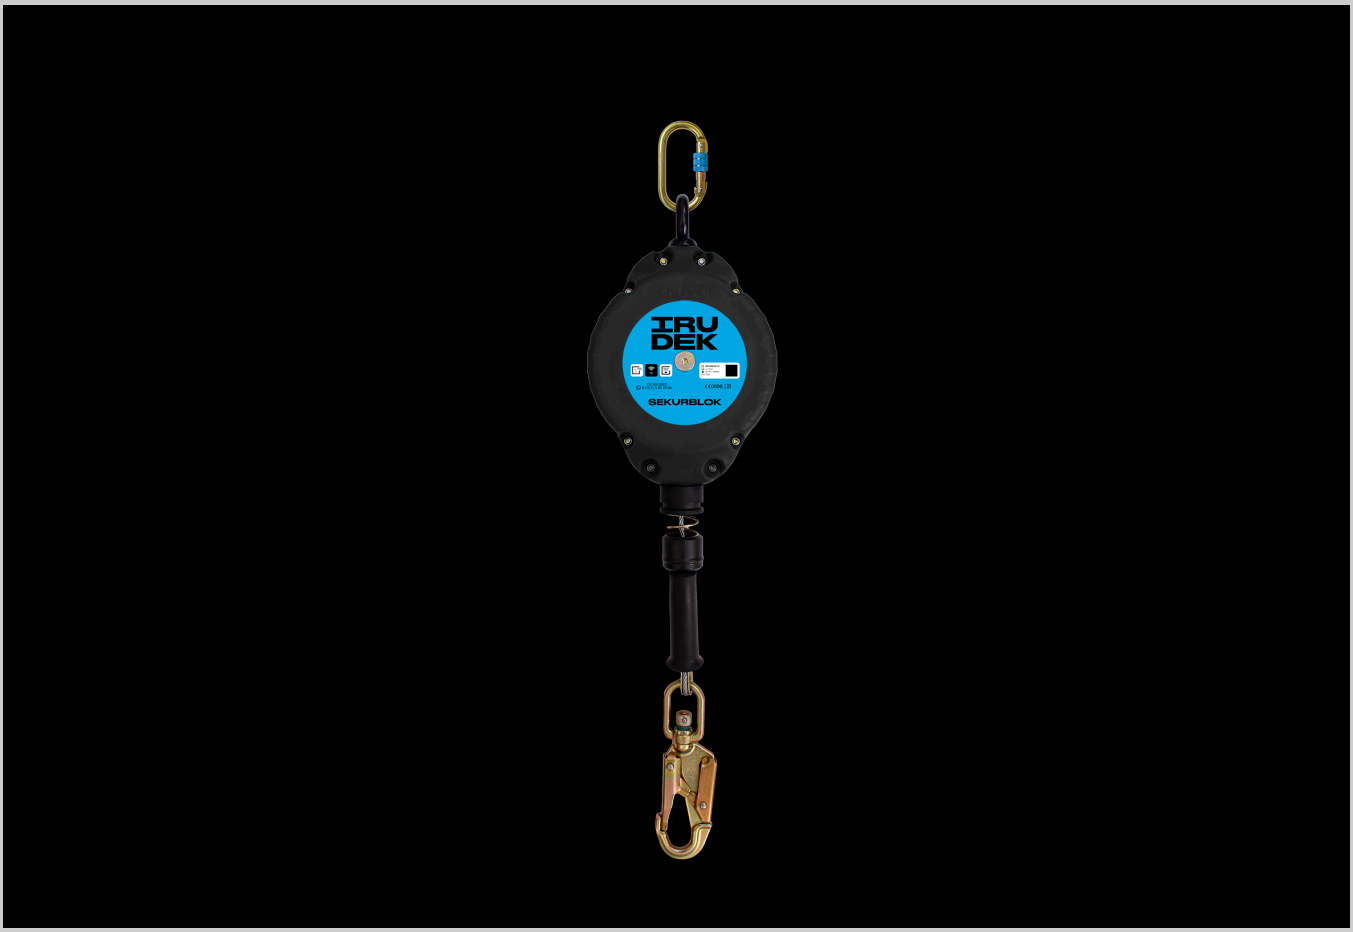


# SEKURBLOK

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

# ANTICADUTA RETRATTILE

## Prodotto




ATEX

NFC

140 Kg max

## Descrizione

- Carter sintetico ad alta resistenza, che offre una lunga durata.
- Per carichi massimi di 140Kg, riducendo la forza d'impatto a meno di 6kN.
- Moschettone inferiore girevole e anello girevole superiore per evitare grovigli e migliorare le prestazioni dell'attrezzatura.
- Indicatore di caduta: in caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando che l'utente è caduto.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

# CARATTERISTICHE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche generali | Norma | EN 360 I ATEX Ex h II T6 Gb | | | | |
| | Lunghezza | 7,5m | 10m | 15m | 20m | 30m |
| | Peso | 4 kg | 4,48 kg | 7 kg | 7,4 kg | 12,28 kg |
| | Capacità di utilizzo | 140 kg | | | | |
| | Durata di conservazione | 10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio | | | | |

| | Componente | Materiale | Misure |
|---|---|---|---|
| Componenti generali | Linea | Cavo in acciaio zincato | Diametro 4,5 mm |
| | Carter | Polimero ad alta resistenza | - |

| | Componente | Materiale | Resistenza | Tipo di chiusura | Apertura | Indicatore di caduta | Rivoluzionaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connettori | Conector 981 | Acciaio | 25kN | Screw-lock | 18 mm | - | - |
| | Conector 976 | Acciaio | 23kN | Due-lock | 20 mm | ● | ● |

# GAMMA SEKURBLOK

| | Modello | Dimensioni (m) | Dimensioni del carter | Misura totale (senza estensione) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Generale | SEKURBLOK 7.5 | 7,5m | 165x90x215 mm | 165x90x645 mm | 4 kg |
| | SEKURBLOK 10. | 10m | 165x90x215 mm | 165x90x745 mm | 4,24 kg |
| | SEKURBLOK 10 SE | 10m | 165x90x215 mm | 165x90x880 mm | 4,48 kg |
| | SEKURBLOK 15 | 15m | 285x95x230mm | 230x90x745 mm | 7 kg |
| | SEKURBLOK 15 SE | 15m | 285x95x230mm | 230x90x1050 mm | 7,3 kg |
| | SEKURBLOK 20 | 20m | 285x95x230mm | 230x90x745 mm | 7,4 kg |
| | SEKURBLOK 20 SE | 20m | 285x95x230mm | 230x90x1050 mm | 7,9 kg |
| | SEKURBLOK 30 | 30m | 360x110x260 mm | 260x110x790 mm | 12,28 kg |

| Misure | Modello | Tipo di linea | Capacità | Certificazione dei bordi vivaci (VG11.060) | ATEX |
|---|---|---|---|---|---|
| | SEKURBLOK 7.5 | Cavo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 | Cavo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 10 SE | Cavo | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 15 | Cavo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 15 SE | Cavo | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 20 | Cavo | 140 kg | - | ● |
| | SEKURBLOK 20 SE | Cavo | 140 kg | ● | - |
| | SEKURBLOK 30 | Cavo | 140 kg | - | ● |