
NEW

INDY NUBUCK LINE

CALZATURE DI SICUREZZA CONFORMI ALLA NUOVA **EN ISO 20345:2022**, IN MORBIDO **NUBUCK BOTTALATO**, SUOLA IN **POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+"** CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).
ELEGANTI, MORBIDE E RESISTENTI, PERFETTE IN OGNI CONDIZIONE.



SUOLA INIETTATA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ "FLEXGRIP+" CON SPECIALE TACCO CONFORME AI REQUISITI PER LE SCALE A PIOLI (LADDER GRIP - LG).

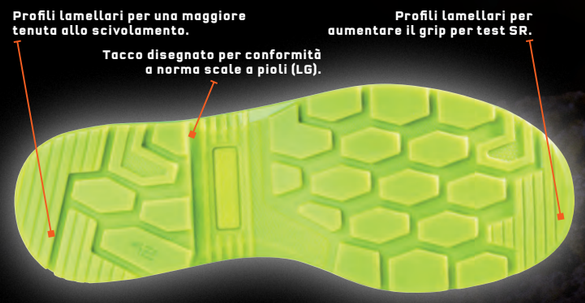

MONDOPOINT 11

NEW
EN ISO 20345:2022

PS | Resistenza alla perforazione (min.1100 N & ogni singolo valore ≥950 N) inserto non metallico: chiodo conico d=3,0 mm.

SR | Resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina.

LG | Grip su scale a pioli.

PAG. 93



CONOR ESD S3S SR FO LG — 07543..GSGF



NEW

TOMAIA:
in morbido nubuck bottalato, idrorepellente e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE:
in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48

JURI ESD S3S SR FO LG — 07544..GSGF



NEW

TOMAIA:
in morbido nubuck bottalato, idrorepellente e rinforzi in microfibra.
Secondo paio lacci colorati incluso.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE:
in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.

TAGLIE:
35-48