
Collanti e paste ad espansione


MASTERTEC produce collanti per nastri ad espansione e paste ad espansione per l'impermeabilizzazione di giunti di lavoro e di penetrazioni nelle costruzioni in diverse esecuzioni e qualità.

Preparativi

Taglio della punta della cartuccia

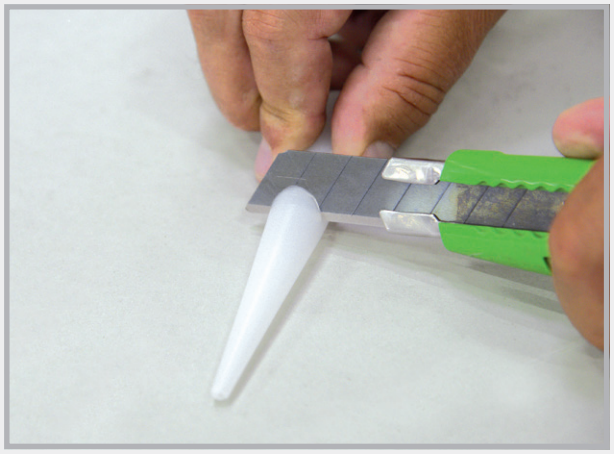


L'ugello viene tagliato in modo adeguato ai diversi campi di impiego.

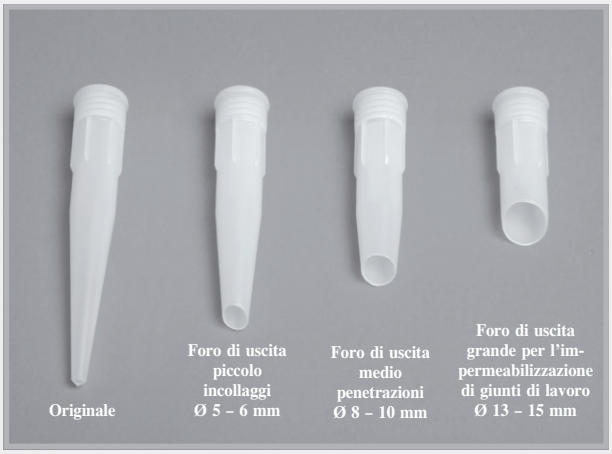


Tagli possibili

Applicazione dei collanti o delle paste

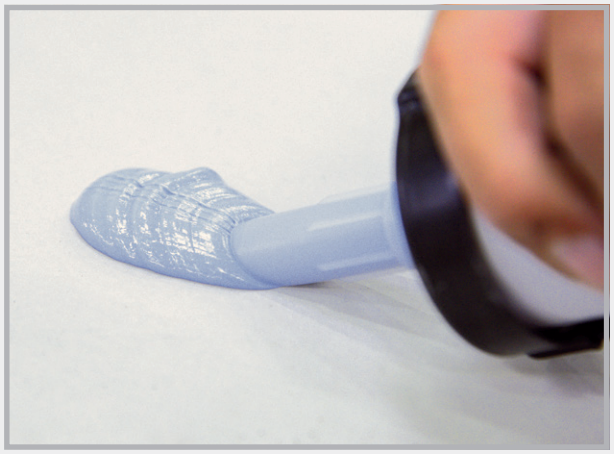

Esempio: foro di uscita grande
Consumo ca. 280 – 360 ml/m

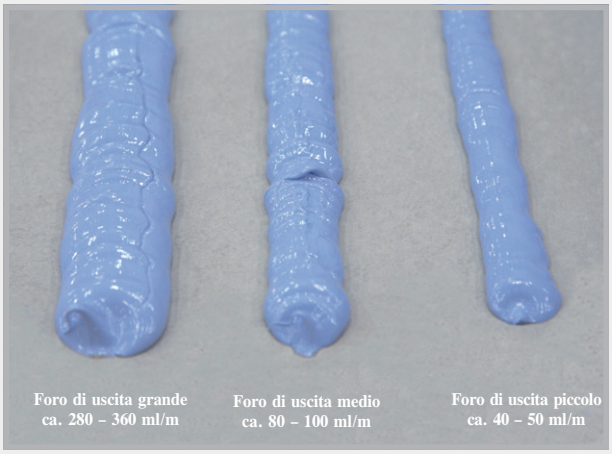

Collanti e paste ad espansione

Collante per nastri ad espansione

Sigillante monocomponente privo di solventi per l'incollaggio di nastri ad espansione in bentonite MASTERSTOP.

Consumo:	40 – 50 ml/m ≙ ca. 7 m per cartuccia
Lavorazione:	per sottofondi asciutti e leggermente umidi
Incolla su:	calcestruzzo
Temperatura di lavorazione:	da +5 °C a +45 °C
Resistenza alle temperature dopo l'indurimento:	da -20 °C a +70 °C
Tempo di presa:	ca. 8 ore a +20 °C
Ambiente:	dopo il completo indurimento il prodotto è inodore e fisiologicamente innocuo.
Formato:	cartuccia da 310 ml



Applicare il collante su un sottofondo pulito.



Applicare il nastro ad espansione.

Collante per nastri ad espansione POWER

Sigillante monocomponente privo di solventi per l'incollaggio di nastri ad espansione MASTERSTOP e FLOWSTOP. La versione POWER è un collante resistente ad alte pressioni.

Consumo:	40 – 50 ml/m ≙ ca. 7 m per cartuccia
Lavorazione:	per sottofondi asciutti e umidi
Incolla su:	calcestruzzo, acciaio, PVC duro, PVC morbido, pietra Raggiunge una resistenza meccanica molto elevata.
Temperatura di lavorazione:	da +5 °C a +45 °C
Resistenza alle temperature dopo l'indurimento:	da -30 °C a +80 °C
Tempo di presa:	ca. 8 ore a +20 °C
Ambiente:	dopo il completo indurimento il prodotto è inodore e fisiologicamente innocuo. Prodotto da costruzione particolarmente consigliabile, con contenuto di sostanze nocive molto ridotto.
Formato:	cartuccia da 310 ml



Premere il nastro ad espansione sullo strato di collante.



Collante resistente ad alte pressioni POWER per MASTERSTOP e FLOWSTOP

YouTube