
Articolo 231103

Ruote in gomma antitraccia, nucleo composto da due dischi in lamiera

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 37.5 mm



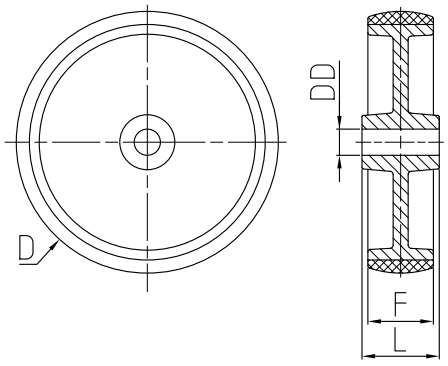

Descrizione ruota

Rivestimento costituito da un anello calettato in gomma standard antitraccia; durezza 80 Shore A. Nucleo ottenuto tramite rivettatura di due dischi di lamiera zincati elettroliticamente.

Organo di Rotolamento

Il mozzo contiene una boccola in poliammide 6 caricata in bisolfuro di molibdeno per renderla autolubrificante.

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	37.5 mm
Diametro Foro (DD)	15 mm
Lunghezza Mozzo (L)	44 mm
Portata a 4Km/h	130 daN
Carico statico	330 daN
Scorrevolezza	85 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com