

Articolo 235201


Ruote in gomma antitraccia, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante piastra NL freno anteriore

Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 25 mm



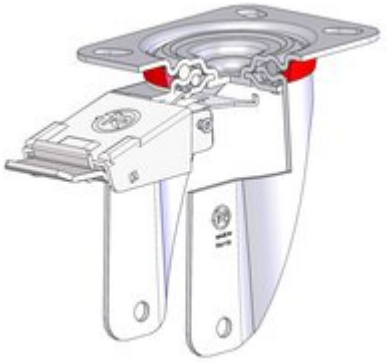

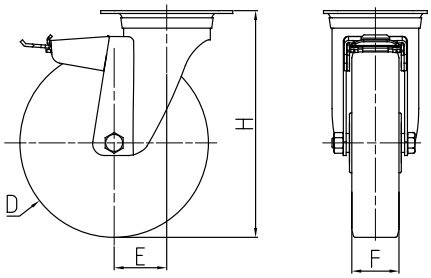



Descrizione ruota
Rivestimento costituito da un anello calettato in gomma standard antitraccia; durezza 80 Shore A. Nucleo ottenuto tramite rivettatura di due dischi di lamiera zincati elettroliticamente.

Organo di Rotolamento
Il mozzo con boccola contiene una boccola in poliammide 6 caricata in bisolfuro di molibdeno per renderla autolubrificante. Il mozzo con cuscinetto a rulli contiene un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.

Supporto
Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Il freno anteriore in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente consente il bloccaggio del supporto e della ruota.

Diametro (D)	80 mm
Larghezza (F)	25 mm
Altezza Totale (H)	107 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	9 mm
Disassamento (E)	40 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	120 mm
Portata a 4Km/h	65 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com