

Articolo 324001


Ruote in poliammide 6, supporto rotante piastra

Diametro (D) 40mm, Larghezza (F) 17 mm



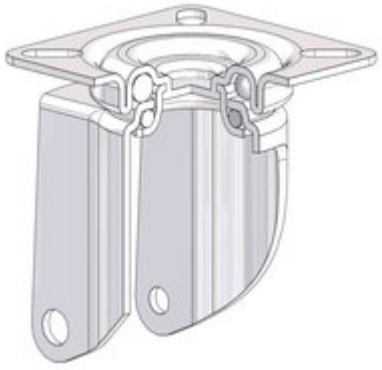

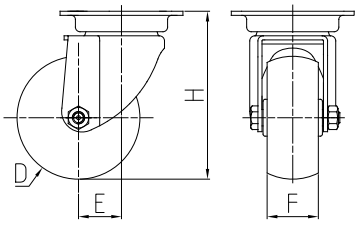



Descrizione ruota
Ruota monolitica in poliammide 6.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto
Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso, protetti dalla particolare configurazione della piastra di fissaggio. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura.

Diametro (D)	40 mm
Larghezza (F)	17 mm
Altezza Totale (H)	61 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	42X42
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	30X30
Diametro Fori Piastra (EE)	5 mm
Disassamento (E)	24 mm
Portata a 3Km/h	30 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com