
Articolo 325101

Ruote in poliammide 6, supporto fisso

Diametro (D) 40mm, Larghezza (F) 17 mm






Descrizione ruota
Ruota monolitica in poliammide 6.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto
Supporto costituito da lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Diametro (D)	40 mm
Larghezza (F)	17 mm
Altezza Totale (H)	61 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	55X25
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	42 mm
Diametro Fori Piastra (EE)	5 mm
Portata a 3Km/h	30 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

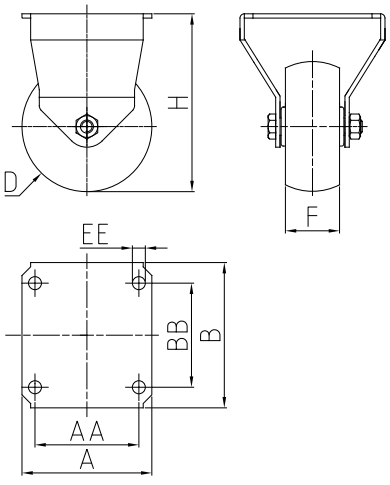

Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ○ ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com