

Articolo 365100

Ruote in poliuretano iniettato nucleo in poliammide 6, supporto fisso

Diametro (D) 30mm, Larghezza (F) 18 mm





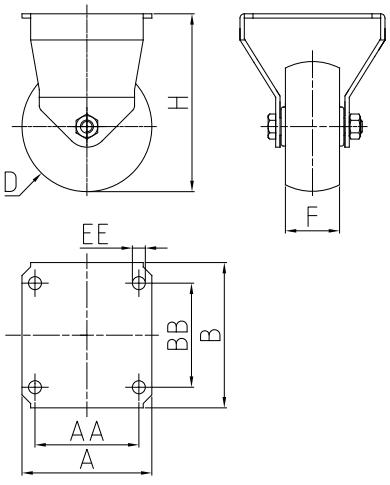

Descrizione ruota
Rivestimento in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto
Supporto costituito da lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Diametro (D)	30 mm
Larghezza (F)	18 mm
Altezza Totale (H)	47.5 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	48X48
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	31X31
Diametro Fori Piastra (EE)	5 mm
Portata a 3Km/h	30 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com