

Articolo 368103NX


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra freno anteriore in acciaio inossidabile.

Diametro (D) 60mm, Larghezza (F) 25 mm



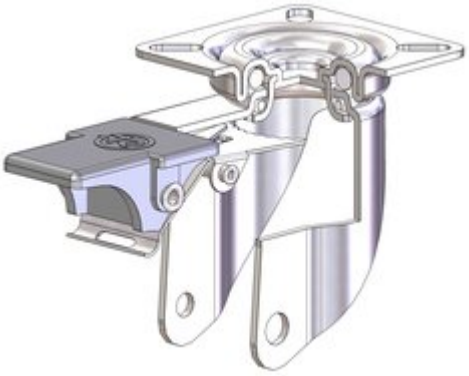

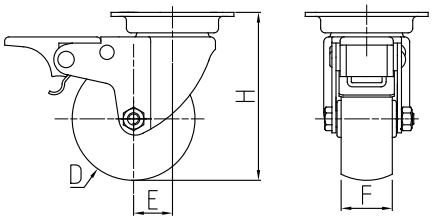



Descrizione ruota
Rivestimento in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto
Piastra: acciaio inox AISI 304. Forcella: acciaio inox AISI 304. Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304, con sfere in acciaio inox AISI 420. Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso. Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo. Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore.

Diametro (D)	60 mm
Larghezza (F)	25 mm
Altezza Totale (H)	83 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	60X60
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	45X45
Diametro Fori Piastra (EE)	6 mm
Disassamento (E)	21 mm
Raggio Ingombro Freno (O)	84 mm
Portata a 3Km/h	70 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ○ ○ ○
Superamento Ostacoli	● ● ○ ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com