

Articolo 374001


Ruote in gomma, nucleo in polipropilene con parafili, supporto rotante piastra

Diametro (D) 50mm, Larghezza (F) 18 mm



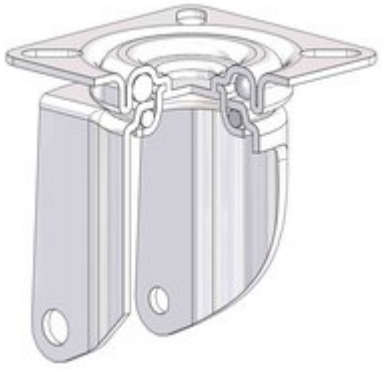

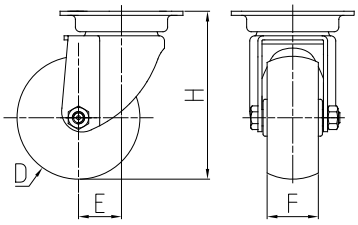



Descrizione ruota

Rivestimento costituito da un anello in gomma antitraccia; nucleo in polipropilene con parafili.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso, protetti dalla particolare configurazione della piastra di fissaggio. Perno centrale per i supporti diametro 60/75/100 integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Per i supporti diametro 125 perno centrale di acciaio stampato ed assemblato per ribaditura.

Diametro (D)	50 mm
Larghezza (F)	18 mm
Altezza Totale (H)	66 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	55X55
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	40X40
Diametro Fori Piastra (EE)	6 mm
Disassamento (E)	24 mm
Portata a 3Km/h	35 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com