

Articolo 374201


Ruote gemellate in gomma grigia, nucleo in polipropilene con parafili, supporto rotante piastra

Diametro (D) 50mm, Larghezza (F) 18+18 mm



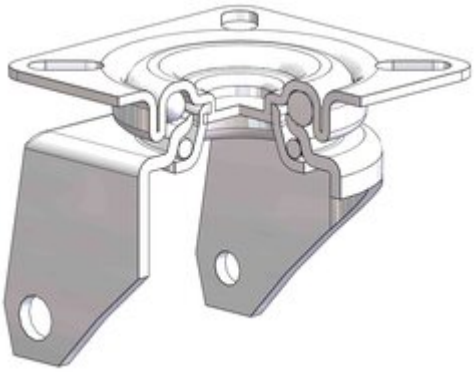

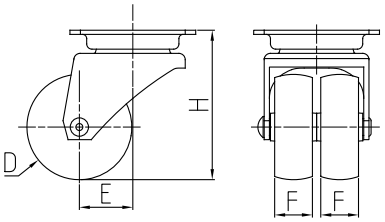



Descrizione ruota

Rivestimento costituito da un anello in gomma antitraccia; nucleo in polipropilene con parafili.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso, protetti dalla particolare configurazione della piastra di fissaggio. Perno centrale per i supporti diametro 60/75/100 integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Per i supporti diametro 125 perno centrale di acciaio stampato ed assemblato per ribaditura.

Diametro (D)	50 mm
Larghezza (F)	18+18 mm
Altezza Totale (H)	71 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	60X60
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	45X45
Diametro Fori Piastra (EE)	6 mm
Disassamento (E)	31 mm
Portata a 3Km/h	60 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com