

Articolo 384200


Ruote in gomma termoplastica, nucleo in polipropilene, supporti rotanti piastra

Diametro (D) 40mm, Larghezza (F) 18 mm



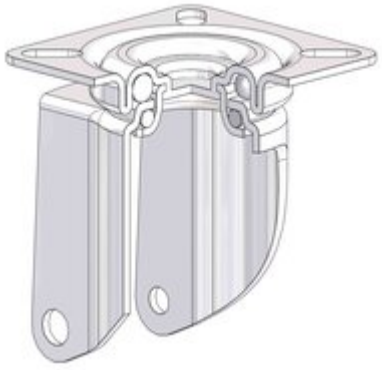

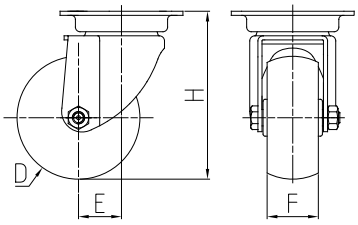



Descrizione ruota

Ruote in gomma termoplastica antitraccia grigia; nucleo in polipropilene

Organo di Rotolamento

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso, protetti dalla particolare configurazione della piastra di fissaggio. Perno centrale per i supporti diametro 60/75/100 integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura. Per i supporti diametro 125 perno centrale di acciaio stampato ed assemblato per ribaditura.

Diametro (D)	40 mm
Larghezza (F)	18 mm
Altezza Totale (H)	59 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	42X42
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	31X31
Diametro Fori Piastra (EE)	5 mm
Disassamento (E)	24 mm
Portata a 3Km/h	30 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com