

Articolo 384202NX


Ruote in gomma termoplastica, nucleo in polipropilene, supporti rotanti piastra in acciaio inossidabile.

Diametro (D) 60mm, Larghezza (F) 25 mm



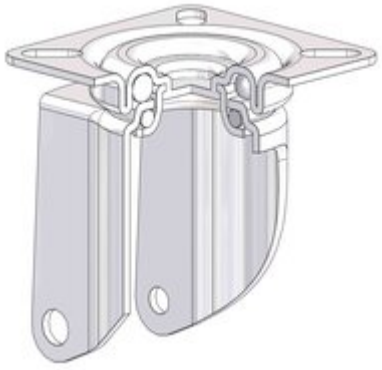

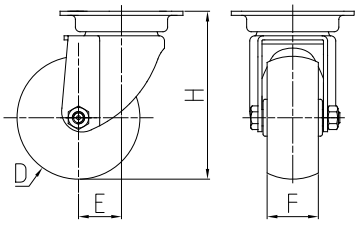



Descrizione ruota
Ruote in gomma termoplastica antitraccia grigia; nucleo in polipropilene.

Organo di Rotolamento
Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto
Piastra: acciaio inox AISI 304. Forcella: acciaio inox AISI 304. Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304, con sfere in acciaio inox AISI 420. Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso. Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Diametro (D)	60 mm
Larghezza (F)	25 mm
Altezza Totale (H)	83 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	60X60
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	45X45
Diametro Fori Piastra (EE)	6 mm
Disassamento (E)	21 mm
Portata a 3Km/h	60 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Manuale Facile	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Superamento Ostacoli	● ● ● ○ ○
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ● ● ●
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com