
Articolo 523104

Ruote in gomma standard, nucleo in polipropilene

Diametro (D) 140mm, Larghezza (F) 37.5 mm



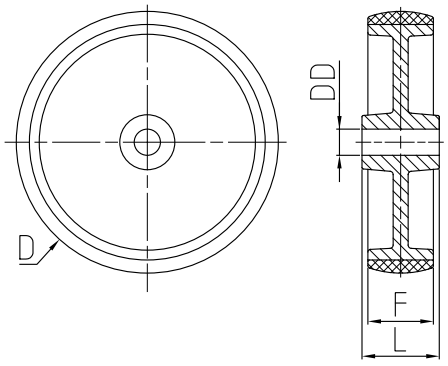

Descrizione ruota

Rivestimento costituito da un anello calettato in gomma standard, durezza 80 Shore A. Nucleo in polipropilene opportunamente nervato.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto per stampaggio ed è sede per un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.

Diametro (D)	140 mm
Larghezza (F)	37.5 mm
Diametro Foro (DD)	15 mm
Lunghezza Mozzo (L)	44 mm
Portata a 4Km/h	120 daN
Carico statico	250 daN
Scorrevolezza	95 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a rulli

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com