
Articolo 525516

Ruote in gomma standard, nucleo in polipropilene, supporto rotante con codolo NL

Diametro (D) 200mm, Larghezza (F) 50 mm





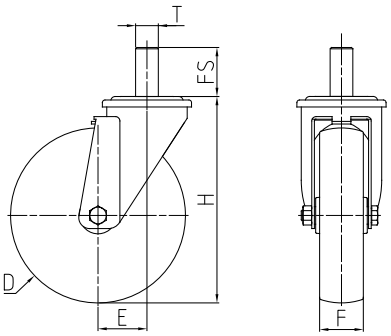

Descrizione ruota

Rivestimento costituito da un anello calettato in gomma standard, durezza 80 Shore A. Nucleo in polipropilene opportunamente nervato.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è realizzato nello stesso materiale del nucleo e accoglie direttamente l'assale.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera d'acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso. Codolo liscio in acciaio zincato. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura.

Diametro (D)	200 mm
Larghezza (F)	50 mm
Altezza Totale (H)	236 mm
Diametro Piastra (G)	102 mm
Diametro Codolo Liscio (T)	40 mm
Lunghezza Codolo Liscio (FS)	86 mm
Disassamento (E)	56 mm
Portata a 4Km/h	225 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com