
Articolo 527701


Ruote in gomma standard, nucleo in polipropilene, supporto rotante foro passante NL

Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 25 mm





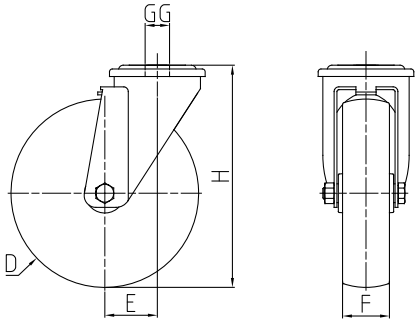



Descrizione ruota

Rivestimento costituito da un anello calettato in gomma standard, durezza 80 Shore A. Nucleo in polipropilene opportunamente nervato.

Organo di Rotolamento

Il mozzo foro liscio è realizzato nello stesso materiale del nucleo ed accoglie direttamente l'assale. Il mozzo con cuscinetto a rulli è ottenuto per stampaggio e contiene un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera d'acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificati a grasso. Perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura.

Diametro (D)	80 mm
Larghezza (F)	25 mm
Altezza Totale (H)	107 mm
Diametro Piastra (G)	73 mm
Diametro foro passante (GG)	12 mm
Disassamento (E)	40 mm
Portata a 4Km/h	65 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com