
Articolo 533103AS

Ruote in gomma conduttiva nera con resistenza elettrica <10^5 Ohm, nucleo composto da due dischi in lamiera

Diametro (D) 125mm, Larghezza (F) 37.5 mm



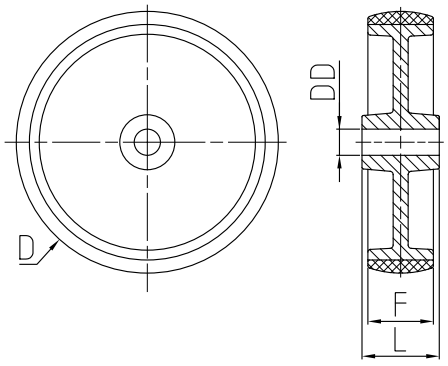

Descrizione ruota

Rivestimento costituito da anello calettato in gomma conduttiva con resistenza elettrica <10^5 Ohm; durezza 80 Shore A. Nucleo ottenuto tramite rivettatura di due dischi di lamiera zincati elettroliticamente.

Organo di Rotolamento

Il mozzo contiene un cuscinetto a rulli cilindrici con gabbia in poliammide 6.

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	37.5 mm
Portata a 4Km/h	130 daN
Carico statico	330 daN
Scorrevolezza	85 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con cuscinetti a rulli

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com