

Articolo 536001

Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso SL

Diametro (D) 80mm, Larghezza (F) 25 mm



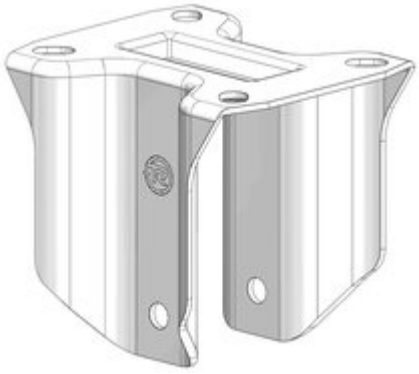

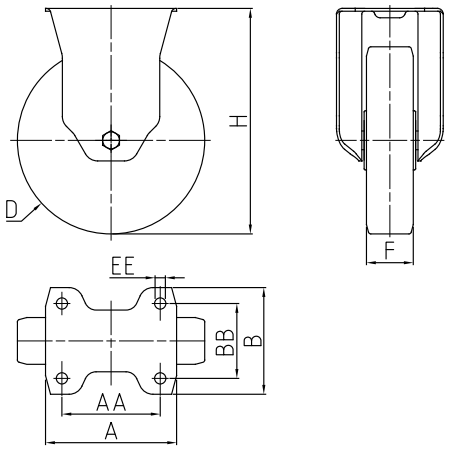

Descrizione ruota
Rivestimento: gomma standard nera, durezza 80 Shore A. Nucleo: in lamiera zincata elettroliticamente, ottenuto tramite rivettatura di due dischi.

Organo di Rotolamento
Il mozzo contiene una boccola in poliammide 6 caricata in bisolfuro di molibdeno per renderla autolubrificante.

Supporto
Supporto costituito da forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Diametro (D)	80 mm
Larghezza (F)	25 mm
Altezza Totale (H)	110 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	100X85
Interasse Fori di Fissaggio (AAXBB)	80X60
Diametro Fori Piastra (EE)	8.8 mm
Portata a 4Km/h	65 daN
Organi di rotolamento	Mozzo con boccola

Movimentazione Meccanizzata	● ○ ○ ○ ○
Movimentazione Manuale Facile	● ● ○ ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Superamento Ostacoli	● ● ● ● ●
Resistenza Aggressivi Chimici	● ● ○ ○ ○
Protezione dei Pavimenti	● ● ● ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy
Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com
P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367
www.tellurerota.com